


## RIVACOLD "SF" (R290) TAGAGGREGATER til kølerum og fryserum

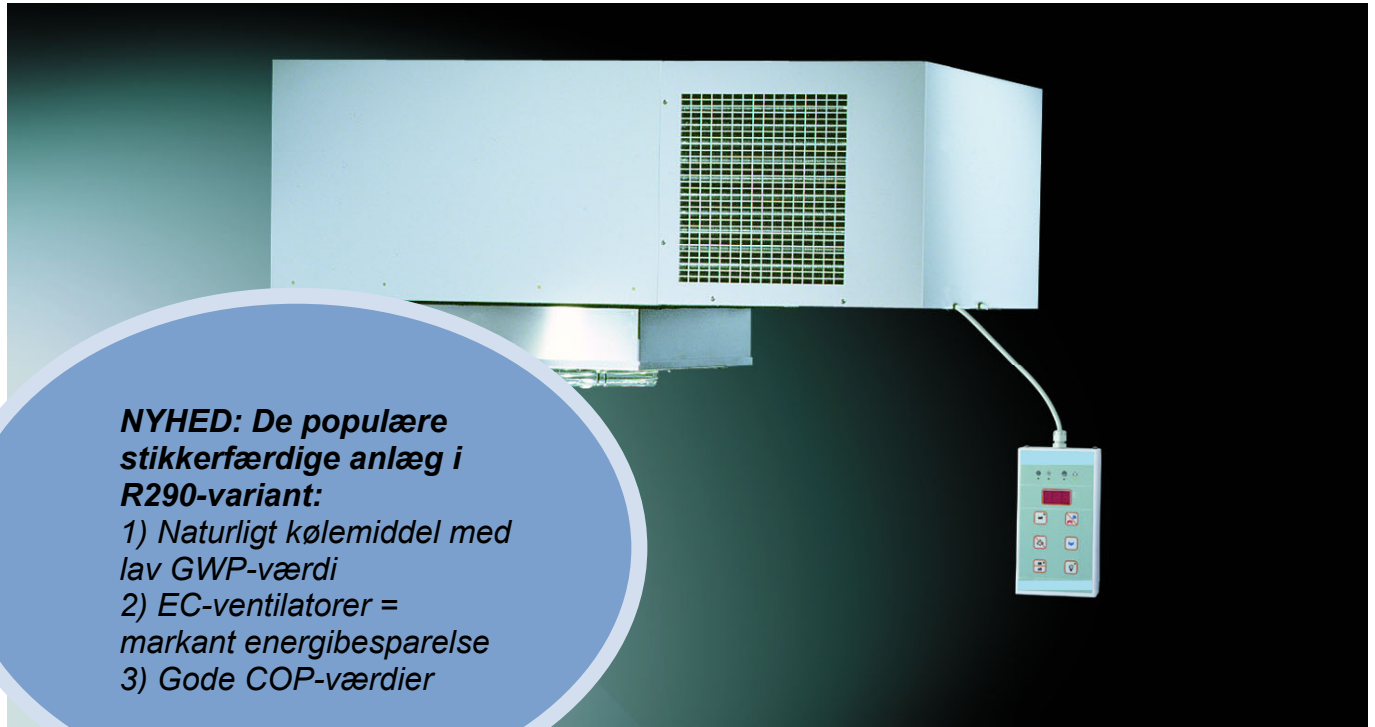

RIVACOLD er stikkerfærdige køle- og fryseaggregater med elektronisk temperaturstyring. Det er en nem løsning til mange anvendelsesformål. De fås i forskellige varianter og har en overbevisende pålidelighed. Dette skyldes omhyggelig udvælgelse af komponenter og en effektiv kvalitetskontrol. RIVACOLD aggregaterne skal monteres af autoriseret fagpersonale.

### **GENERELLE TEKNISKE KENDETEGN**

- Selvbærende kabinet af galvaniseret pulverlakeret stålplade
- Elektronisk styring med temperaturvisning, som kan tilsluttes et overvågnings- og fjernstyringssystem via en grænseflade, der kan fås som tilbehør
- Fjernbetjening med 5 m forbindelseskabel
- Hermetisk kompressor med termisk viklingsbeskyttelse
- Kobber/aluminiums-lamelfordamper
- CE godkendelse
- Tilladt omgivelsestemperatur: +5 / +43° C
- Luftkølede kondensatorer
- Ekspansion med kapillarrør eller ekspansionsventil
- Automatisk afrimning programmerbar via styringen
- Automatisk genfordampning af tøvand

**RIVACOLD "SF" TAGAGGREGATER TIL KØL (-5/+5°C) OG FRYG (-15/- 25°C)**

Kompakte stikkerfærdige køle- og fryseaggregater til loftsmontage

Kølemiddel: R290

Standardudstyr:

- Elektronisk styring
- ON / OFF Kontakt + Lyskontakt
- 2,5 m netkabel med stik (afsikring på stedet)
- Skotlampe med 2,5 m kabel
- Genfordampningsbakke for tøvand
- Højtryksafbryder
- Omgivelsestemperatur op til 43 °C
- Fryseanlæg endvidere med 2,5 m tilslutningskabel til dørrammevarme

KØL				FRYS			
Type	Nettopris	W*	m <sup>3</sup> *	Type	Nettopris	W*	m <sup>3</sup> *
SFM006P001	<b>kr. 17.056</b>	1069	7,2	SFL006P001	<b>kr. 18.179</b>	873	5,4
SFM008P001	<b>kr. 18.948</b>	1342	10,0	SFL009P001	<b>kr. 21.576</b>	1115	8,3
SFM016P001	<b>kr. 21.037</b>	1811	14,9	SFL016P001	<b>kr. 30.291</b>	1655	15,4
SFM022P001	<b>kr. 28.352</b>	2646	24,3	SFL020P001	<b>kr. 32.341</b>	2142	25,0
SFM034P001	<b>kr. 28.786</b>	3382	33,4	SFL040P012	<b>kr. 46.321</b>	2733	35,0

Priserne er nettopriser ekskl. moms og WEEE-afgift.  
Inkl. fragt i DK, ekskl. ikke brofaste øer.

\* Forudsætninger: Omgivelsestemperatur +32 °C. Rumtemperatur 0 °C (køl) / -20 °C (frys). Paneltykkelse 60 mm (køl) / 100 mm (frys). Ved kølerum uden gulv bør den angivne m<sup>3</sup> værdi deles med 1,3. For flere tekniske data samt konditioner, der er lagt til grund for dimensioneringen se brochure "BLOCKSYSTEM SF R290". I brochuren finder du også tegninger og indbygningsmål.

**Ekstratilbehør til aggregaterne:**

Vandkølet kondensator  
Oliesumpvarmelegeme  
Lavtryksafbryder  
Udskæring til aggregat på fabrikken

Indhent tilbud  
Indhent tilbud  
Indhent tilbud  
**kr. 687**