Prisliste maj 2022

Smart og Master køle-, fryse- og kombiskabe

coldline

DÆNCKER

Hos Coldline skaber vi teknologier,
der forenkler det daglige arbejde for
kokke, konditorer, bagere,
ismagere og pizzabagere.

Indholdsfortegnelse

Om Coldline	7
Innovation og teknologi	8
Smart køle- og fryseskabe	15
Master køle- og fryseskabe	29
Almindelige salgs- og leveringsbetingelser	64



Kultur og teknologi



Den menneskelige faktor

Ved Coldline værdsætter vi dialogen med de mænd og kvinder som arbejder i køkkenet. Dialogen hjælper os med at udvikle ideer og teknologier, som gør os i stand til at forbedre vores produkter.

"Kold" kultur

I vores laboratorium overvåger vi vores apparater under ekstreme forhold. Dette sikrer, at de vil være i stand til at fungere optimalt, selv når de bruges intensivt. Vi udsætter dem for streng "feltafprøvning" på vores moderne madlavningscenter, hvor vores gruppe af virksomhedskokke godkender alle vores produkter.

100% integreret proces - fra forskning til produktion

Forskning, udvikling, design og produktion gennemføres udelukkende på vores fabrikker i Torreglia i Italien. Alle forretningsprocesser er baseret på principperne om pålidelighed, effektivitet og energibesparelser.

Cosmo
- det eksklusive Coldline overvågningssystem

Hvad er Cosmo?

Cosmo er en innovativ Wi-Fi-teknologi, der giver dig mulighed for at forbinde alle Coldline apparater i dit køkken til en Cosmo HUB (Denne option er mulig indenfor Coldlines produktserier: MODI, VISION og LEVTRONIC) og overvåge dem fra din Smart-Phone.

Ingen stress

Dine kølemøbler arbejder non-stop 24 timer i døgnet. Kvaliteten af den mad, du har udvalgt afhænger af en perfekt køling. Cosmo registrerer eventuelle fejl ved strømudfald eller forkert brug af kølemøblet og sender øjeblikkeligt en besked til din Smart-Phone.

Effektiviteten overvåges

Cosmo sammenligner konstant ydelsen på dit Coldline-apparat med de ideelle parametre. I tilfælde af betydelige afvigelser foreslås ændringer for at sikre kølemøblets bedste ydeevne.

Softwaren opdateres løbende

Når dit kølemøbel er forsynet med Cosmo-software modtager det periodiske opdateringer i takt med den nyeste udvikling.


FINISHINGS
WASHING
COLD MEATS
AND CHEESES
FREEZER
COOKING
HUB
FRUITS AND
VEGETABLES
BAKING
COSMO
DEVICES
Freezer
Refrigerated cabinet
MODI blast chiller
Refrigerated counter
LEVTRONIC counter
HACCP
ALERT

FSS, Coldline-teknologi for en økonomisk og hurtig service

Coldline investerer en enorm mængde energi i forskning og udvikling - hvilket giver dem en førende placering i branchen indenfor teknologi og innovation. Hvert kabinet er forsynet med et FSS symbol (Fast Service System), som er symbolet for et fuldt udskifteligt kølesystem - hvilket giver nogle åbenlyse fordele ved service.









Høj effektivitet med en ensartet og konstant temperatur

Modsat kølesystemer fra mange andre virksomheder er fordamperen i Coldlines produkter placeret inde i selve møblet - se illustrationerne nedenfor. Det sikrer en effektiv luftcirkulation og opretholdelse af en perfekt temperatur, selv i tilfælde hvor skabet er udsat for intensiv brug. Takket være rummeligheden i kompressorrummet fungerer kondensator og kompressor altid under optimale forhold. Dette sikrer pålidelighed og effektivitet over tid.

Coldline




Andre systemer



1 Fordamper **2** Kompressor **3** Kondensator

Coldlines køle- og fryseborde opretholder en perfekt ensartet temperatur i hele møblet, selv når skufferne er fyldt op.

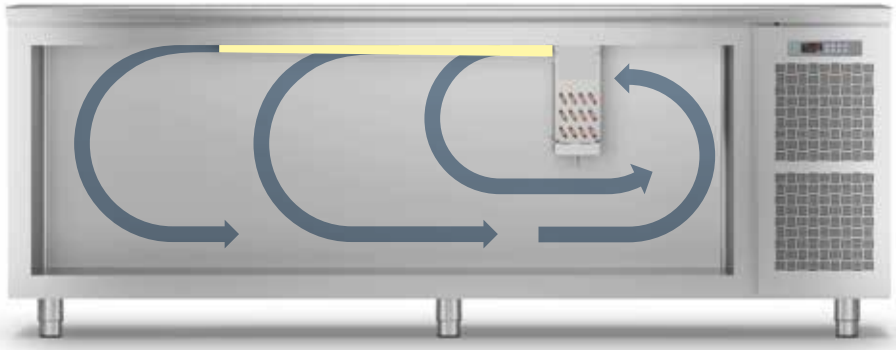

Coldline
den naturlige kulde
i klasse A

Energieffektivitetsklasse

Som krævet i europæisk standard EN16825 leveres alle Coldline-kølemøbler med en label, der viser energieffektivitetsindikatorerne. Køleskabe og -borde er designet til at sikre høje energibesparelser og forbedret køleeffektivitet. Modellerne med energimærke A sikrer en øjeblikkelig økonomisk fordel på op til 80%, sammenlignet med lignende enheder i lavere energiklasser.

Klimaklasse 5


Klimaklassen angiver omgivelsestemperatur og relativ fugtighed, hvori apparaterne kan fungere: Klimaklasse 3 (25°C - 60% HR), klimaklasse 4 (30°C - 55% HR), klimaklasse 5 (40°C - 40% HR). Alle Coldline-apparater er i klimaklasse 5 for at garantere den mest effektive drift, også i meget varme køkkener og laboratorier.

Naturlig kulde med R290-kølemiddel

Coldline er aktiv i at fremme en bæredygtig udvikling og konverterer alle dets kølesystemer til at køre på det naturlige kølemiddel R290 (Propan). Propan har en højere effektivitet sammenlignet med traditionelle kølemidler og har med en GWP på 3 en markant reduceret miljøpåvirkning.

Producent

Model

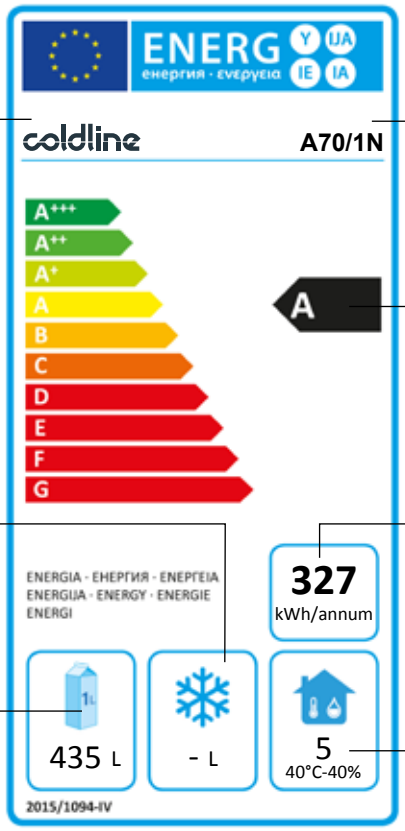

Energieffektivitetsklasse
Angiver apparatets energiforbrug i klimaklasse 4

Kapacitet
Nettovolumen for fryseenheder

Årligt energiforbrug
Forbrug beregnet ved at åbne døren helt i 7 sekunder med 10 minutters intervaller

Kapacitet
Nettovolumen for køleenheder

Klimaklasse
Miljøforhold, der garanterer optimale driftsbetingelser for apparatet. Klasse 5 indikerer at apparatet er konstrueret til brug i varme miljøer (40°C - 40% RH)

Smart skabe

Teknologi	18
Tekniske tegninger	20
Smart 600 liter skabe	22
Smart 700 liters skabe	23
Smart 1200 liter skabe	24
Smart 1400 liter skabe	25
Tilbehør	26




coldline

Smart skabe, robuste for daglig brug

Naturlig kulde i energiklasse A

Alle Smart skabe kører på naturlig gas R290, der garanterer højere effektivitet end traditionelle kølemidler. Kølemøbler i energiklasse A sikrer en energibesparelse på op til 80%, sammenholdt med lignende møbler i lavere klasser. Herved opnås en øjeblikkelig økonomisk besparelse, samtidig med at miljøpåvirkningen minimeres.

Alt er under kontrol

Den elektroniske styring opretholder automatisk den ønskede temperatur og luftfugtighed. Den er nem at betjene og let at rengøre, således at set-punkt og de øvrige parametre nemt kan tilgås og reguleres.

Kvalitet og ergonomi

En isoleringstykkelse på 75 mm bidrager til skabets placering i den bedste energiklasse. Håndtag i fuld højde sikrer større komfort og ergonomi.

God pladsudnyttelse i skabet

Højden på de indvendige hylder er justérbar til en lang række positioner. På denne måde er det muligt at opnå den bedste pladsudnyttelse og organisering af varene, så de altid er ved hånden.


Smart teknologi



Vigtigste funktioner og fordele



Fleksibel base
Muliggør installation på hjul, fødder, fast eller mobil sokkel.



75 mm isolationstykkelse
CFC/HCFC fri isolation for forbedret termisk effektivitet.



Dørlås og -stop
Vendbar dør med lås og selvlukkende dør ved åbning under 105°. Ved en åbningsvinkel over 105° holdes døren åben



Udskiftelige tætningslister med høj isoleringsevne
Specialdesignede tætnings-lister, som isolerer 35% bedre end traditionelle lister



Fodpedal som option
Fodpedal giver håndfri adgang til skabet, hvilket er en fordel når køkkenper-sonalet skal indbringe tunge beholdere og bakker.



Genfordampning uden omkostninger
Genfordampning af tøvandet sker ved anvendelse af varmen fra kølesystemet.



Intelligent ventilation
Ventilatorerne stopper automatisk, når døren åbnes for at undgå, at den varme luft udefra kommer ind i køleren. Hermed reduceres energiforbruget.



Vægskinner og hyldevinkler
Let udtagelige vægskinner og hyldevinkler
- uden brug af værktøj.

Andre egenskaber

Udvendig og indvendig i rustfrit stål AISI 304. Udvendig bagside, base og kompressorafsnit i galvaniseret stål.

Hot gas afrimning for modeller med indbygget kompressor, luftafrimning (0°+10°C), elektrisk afrimning for modeller for separat kompressor

Dørramme med karmvarme (kun frysemodeller)

Miljøvenligt kølemiddel R290 GWP=3.

Coated fordamper for at modvirke tæring. Fordamper-cover i food-safe PVC

Ventileret køling

Afrundende hjørner for nem rengøring.

Konstrueret til effektiv drift i klimaklasse 5


Temperatur og åbendør-alarm

Plug in modeller med indbygget kompressor og modeller for separat kompressor

Cosmo wi-fi overvågningssystem (option) og MODBUS-RT forbindelse


PVC håndtag

600 liter skab

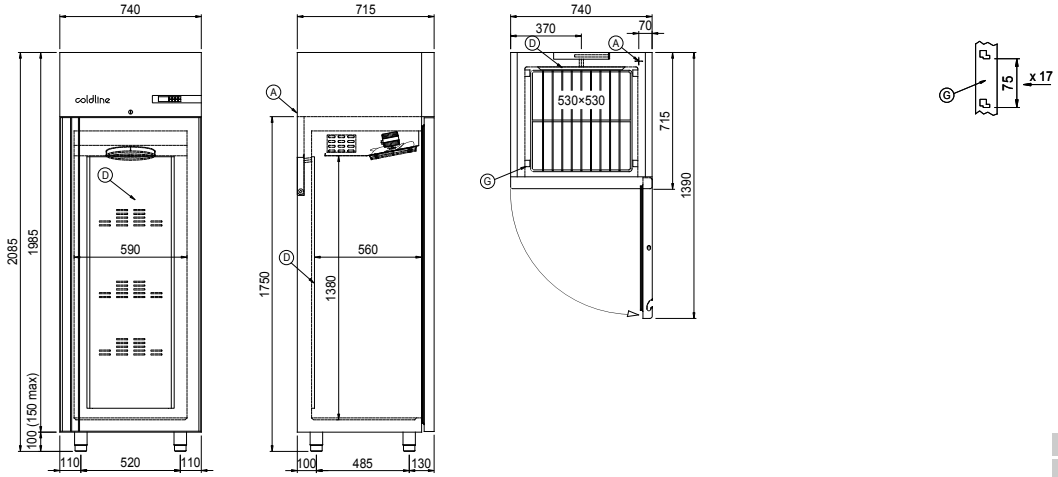


A	Kabeludgang - stik
D	Luftstrømskanal
G	Hyldevanger


1200 liter skab

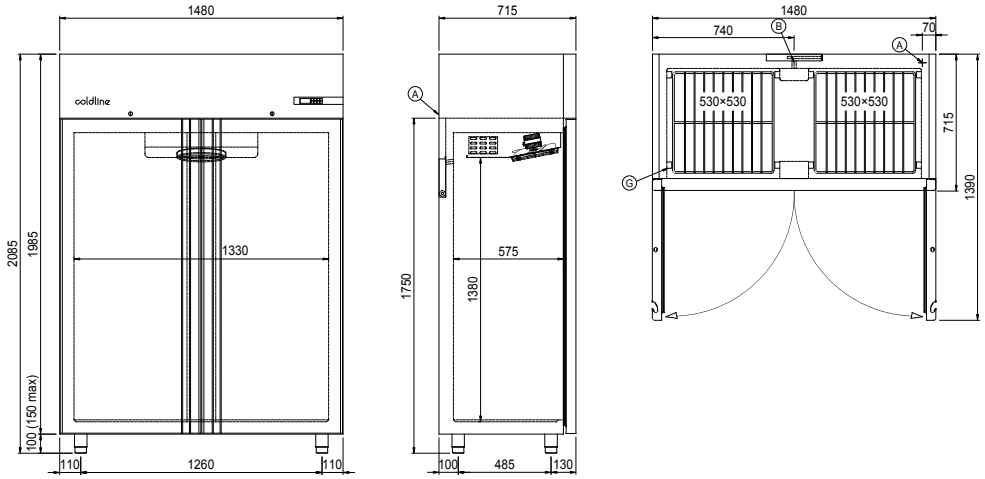

1200 liter skab, -18-22 °C

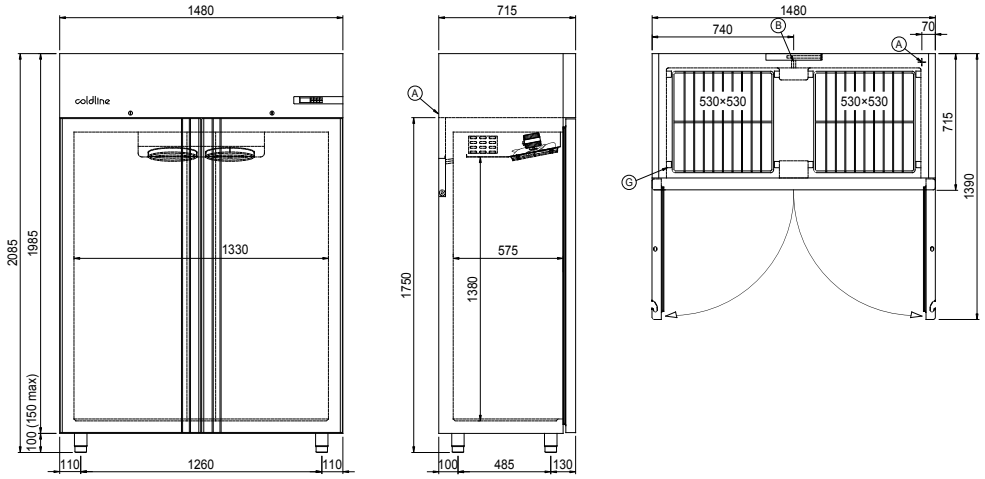


700 liter skab

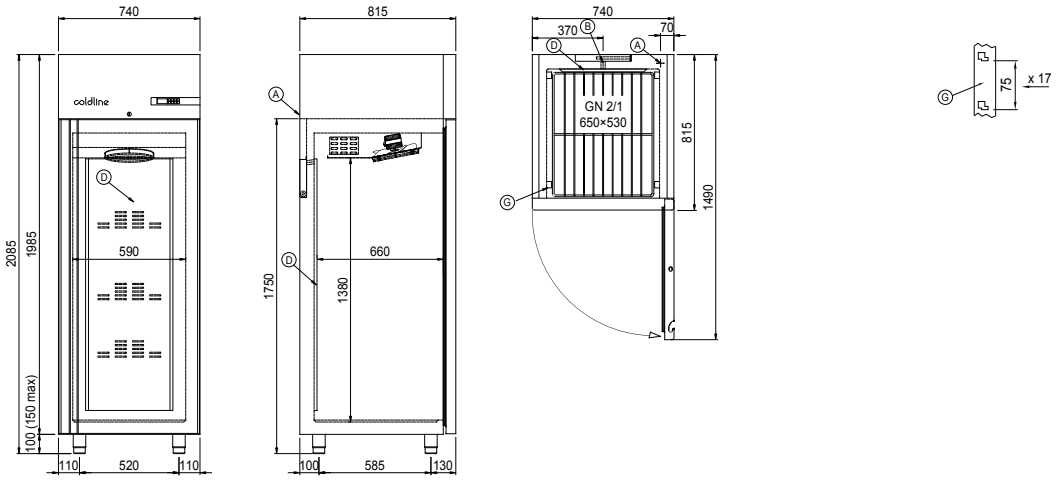


A	Kabeludgang - stik
D	Luftstrømskanal
G	Hyldevanger

1400 liter skab

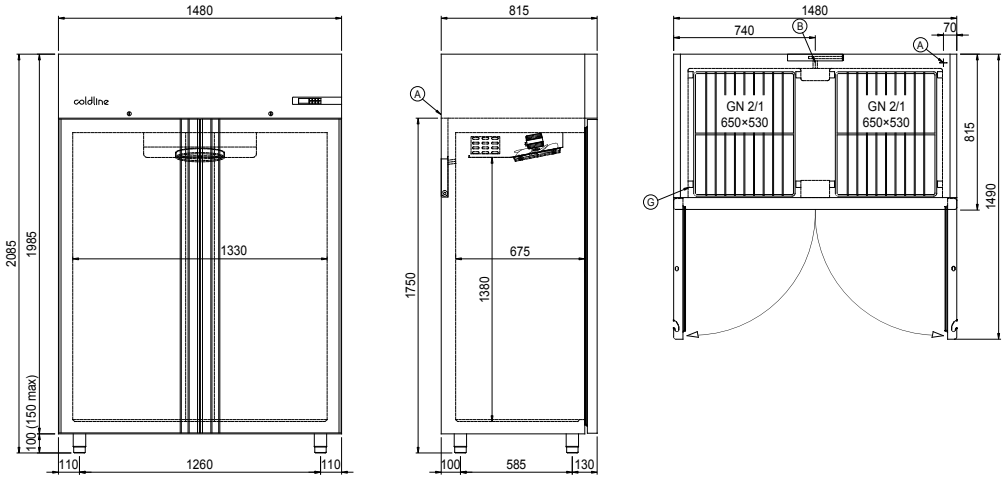

1400 liter skab, -18-22°C

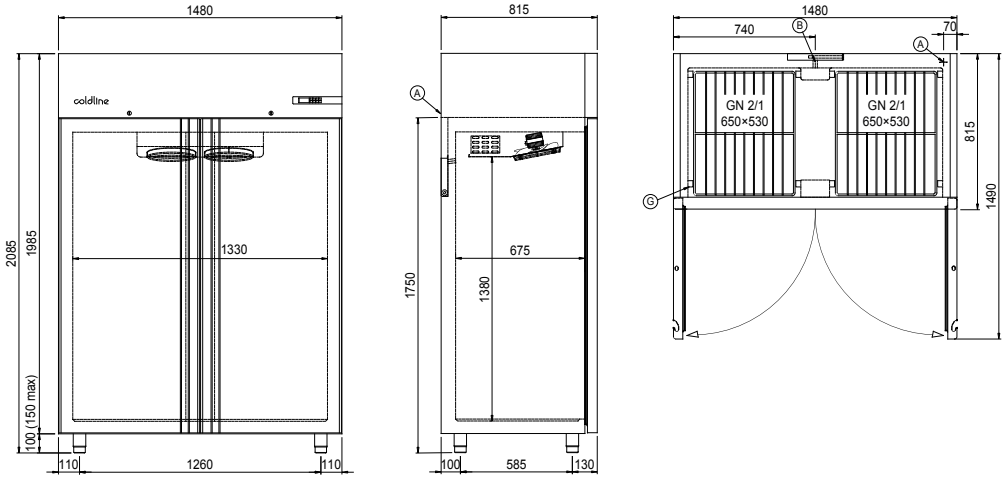

0°+10°C



	Indbygget kompressor	Hylder 53 x 53 m. vinkler	Kølemiddel	Bruttovægt	Dimensioner i mm	DKK Ekskl. moms og afgifter
Plug-In	**A60/1NE** A12060100101	3	R290	130	740x715x2085	18.102,00
						KLIK FOR DATABLAD MED ENERGILABEL
	Ekstern kompressor	Hylder 53 x 53 m. vinkler	Kølemiddel	Bruttovægt	Dimensioner i mm	Ekskl. moms og afgifter
Remote	**A60/1NER** A12061100101	3	R452a	120	740x715x2085	16.779,00
						KLIK FOR DATABLAD
	Kompressoraggregat		Kølemiddel	Bruttovægt	Dimensioner i mm	Ekskl. moms og afgifter
Remote unit	O81110451001	Max distance 8 m	R452a	17	450x300x270	7.921,00

El-tilslutning	220/240V - 50Hz
Optagen effekt	220 W - 1,0 A
Kølekapacitet	406 W*
Årligt energiforbrug	295 kWh

* Ford. -10°C kondens. 55°C

Ventileret køling · Luftafrimning/ elektrisk afrimning (remote) · Automatisk genfordampning af tøvand · 75 mm isolationstykkelse
Lås · Klimaklasse 5 · Energiklasse (plug-in): A

-2°+8°C



	Indbygget kompressor	Hylder 53 x 53 m. vinkler	Kølemiddel	Bruttovægt	Dimensioner i mm	DKK Ekskl. moms og afgifter
Plug-In	**A60/1ME** A12060200101	3	R290	130	740x715x2085	18.594,00
						KLIK FOR DATABLAD MED ENERGILABEL
	Ekstern kompressor	Hylder 53 x 53 m. vinkler	Kølemiddel	Bruttovægt	Dimensioner i mm	Ekskl. moms og afgifter
Remote	**A60/1MER** A12061200101	3	R452a	120	740x715x2085	17.270,00
						KLIK FOR DATABLAD
	Kompressoraggregat		Kølemiddel	Bruttovægt	Dimensioner i mm	Ekskl. moms og afgifter
Remote unit	O81110451001	Max distance 8 m	R452a	17	450x300x270	7.921,00

El-tilslutning	220/240V - 50Hz
Optagen effekt	220 W - 1,0 A
Kølekapacitet	406 W*
Årligt energiforbrug	301 kWh

* Ford. -10°C kondens. 55°C

Ventileret køling · Hot gas afrimning/ elektrisk afrimning (remote) · **Automatisk genfordampning af tøvand** · 75 mm isolationstykkelse
Lås · Klimaklasse 5 · **Energiklasse (plug-in)**: A

-18°-22°C



	Indbygget kompressor	Hylder 53 x 53 m. vinkler	Kølemiddel	Bruttovægt	Dimensioner i mm	DKK Ekskl. moms og afgifter
Plug-In	**A60/1BE** A12060600101	3	R290	140	740x715x2085	21.719,00
						KLIK FOR DATABLAD MED ENERGILABEL
	Ekstern kompressor	Hylder 53 x 53 m. vinkler	Kølemiddel	Bruttovægt	Dimensioner i mm	Ekskl. moms og afgifter
Remote	**A60/1BER** A12061600101	3	R452a	120	740x715x2085	19.228,00
						KLIK FOR DATABLAD
	Kompressoraggregat		Kølemiddel	Bruttovægt	Dimensioner i mm	Ekskl. moms og afgifter
Remote unit	O81210651001	Max distance 8 m	R452a	30,2	500x330x295	12.166,00

El-tilslutning	220/240V - 50Hz
Optagen effekt	810 W - 3,7 A
Kølekapacitet	453 W*
Årligt energiforbrug	1444 kWh

* Ford. -30°C kondens. 55°C

Ventileret køling · Hot gas afrimning/ elektrisk afrimning (remote) · Automatisk genfordampning af tøvand · 75 mm isolationstykkelse
Lås · Klimaklasse 5 · Energiklasse (plug-in): C

0°+10°C



	Indbygget kompressor	Hylder GN 2/1 m. vinkler	Gas Kølemiddel	Bruttovægt	Dimensioner i mm	DKK Ekskl. moms og afgifter
Plug-In	**A70/1NE** A12070100101	3	R290	140	740x815x2085	18.245,00

KLIK FOR DATABLAD MED ENERGILABEL

	Ekstern kompressor	Hylder GN 2/1 m. vinkler	Kølemiddel	Bruttovægt	Dimensioner i mm	Ekskl. moms og afgifter
Remote	**A70/1NER** A12071100101	3	R452a	130	740x815x2085	16.922,00

KLIK FOR DATABLAD

	Kompressoraggregat		Kølemiddel	Bruttovægt	Dimensioner i mm	Ekskl. moms og afgifter
Remote unit	O81110451001	Max distance 8 m	R452a	17	450x300x270	7.921,00

El-tilslutning	220/240V - 50Hz
Optagen effekt	220 W - 1,0 A
Kølekapacitet	406 W*
Årligt energiforbrug	327 kWh

* Ford. -10°C kondens. 55°C

Ventileret køling · Luftafrimning/ elektrisk afrimning (remote) · Automatisk genfordampning af tøvand · 75 mm isolationstykkelse
Lås · Klimaklasse 5 · Energiklasse (plug-in): A

-2°+8°C



	Indbygget kompressor	Hylder GN 2/1 m. vinkler	Gas Kølemiddel	Bruttovægt	Dimensioner i mm	DKK Ekskl. moms og afgifter
Plug-In	**A70/1ME** A12070200101	3	R290	140	740x815x2085	18.744,00

KLIK FOR DATABLAD MED ENERGILABEL

	Ekstern kompressor	Hylder GN 2/1 m. vinkler	Kølemiddel	Bruttovægt	Dimensioner i mm	Ekskl. moms og afgifter
Remote	**A70/1MER** A12071200101	3	R452a	130	740x815x2085	17.420,00

KLIK FOR DATABLAD

	Kompressoraggregat		Kølemiddel	Bruttovægt	Dimensioner i mm	Ekskl. moms og afgifter
Remote unit	O81110451001	Max distance 8 m	R452a	17	450x300x270	7.921,00

El-tilslutning	220/240V - 50Hz
Optagen effekt	220 W - 1,0 A
Kølekapacitet	406 W*
Årligt energiforbrug	335 kWh

* Ford. -10°C kondens. 55°C

Ventileret køling · Hot gas afrimning/ elektrisk afrimning (remote) · Automatisk genfordampning af tøvand · 75 mm isolationstykkelse
Lås · Klimaklasse 5 · Energiklasse (plug-in): A

-18°-22°C



	Indbygget kompressor	Hylder GN 2/1 m. vinkler	Gas Kølemiddel	Bruttovægt	Dimensioner i mm	DKK Ekskl. moms og afgifter
Plug-In	**A70/1BE** A12070600101	3	R290	150	740x815x2085	21.938,00

KLIK FOR DATABLAD MED ENERGILABEL

	Ekstern kompressor	Hylder GN 2/1 m. vinkler	Kølemiddel	Bruttovægt	Dimensioner i mm	Ekskl. moms og afgifter
Remote	**A70/1BER** A12071600101	3	R452a	130	740x815x2085	19.448,00

KLIK FOR DATABLAD

	Kompressoraggregat		Kølemiddel	Bruttovægt	Dimensioner i mm	Ekskl. moms og afgifter
Remote unit	O81210651001	Max distance 8 m	R452a	30,2	500x330x295	12.166,00

El-tilslutning	220/240V - 50Hz
Optagen effekt	810 W - 3,7 A
Kølekapacitet	453 W*
Årligt energiforbrug	1609 kWh

* Ford. -30°C kondens. 55°C

Ventileret køling · Hot gas afrimning/ elektrisk afrimning (remote) · Automatisk genfordampning af tøvand · 75 mm isolationstykkelse
Lås · Klimaklasse 5 · Energiklasse (plug-in): C

SMART 1200 LITERS SKABE

Dybde 715 mm

0°+10°C



	Indbygget kompressor	Hylder 53 x 53 m. vinkler	Kølemiddel	Bruttovægt	Dimensioner i mm	Ekskl. moms og afgifter
Plug-In	**A120/2NE** A12120100201	6	R290	200	1480x715x2085	26.062,00

KLIK FOR DATABLAD MED ENERGILABEL

	Ekstern kompressor	Hylder 53 x 53 m. vinkler	Kølemiddel	Bruttovægt	Dimensioner i mm	Ekskl. moms og afgifter
Remote	**A120/1NER** A12121100201	6	R452a	190	1480x715x2085	24.397,00

KLIK FOR DATABLAD

	Kompressoraggregat		Kølemiddel	Bruttovægt	Dimensioner i mm	Ekskl. moms og afgifter
Remote unit	O81110671001	Max distance 8 m	R452a	16	480x330x295	9.951,00

El-tilslutning	220/240V - 50Hz
Optagen effekt	260 W - 1,2 A
Kølekapacitet	533 W*
Årligt energiforbrug	553 kWh

* Ford. -10°C kondens. 55°C

Ventileret køling

Lås

Luftafrimning/ elektrisk afrimning (remote)

Klimaklasse 5

Automatisk genfordampning af tøvand

75 mm isolationstykkelse

Energiklasse (plug-in)

-2°+8°C



	Indbygget kompressor	Hylder 53 x 53 m. vinkler	Kølemiddel	Bruttovægt	Dimensioner i mm	Ekskl. moms og afgifter
Plug-In	**A120/2ME** A12120200201	6	R290	200	1480x715x2085	26.610,00

KLIK FOR DATABLAD MED ENERGILABEL

	Ekstern kompressor	Hylder 53 x 53 m. vinkler	Kølemiddel	Bruttovægt	Dimensioner i mm	Ekskl. moms og afgifter
Remote	**A120/2MER** A12121200201	6	R452a	190	1480x715x2085	24.945,00

KLIK FOR DATABLAD

	Kompressoraggregat		Kølemiddel	Bruttovægt	Dimensioner i mm	Ekskl. moms og afgifter
Remote unit	O81110671001	Max distance 8 m	R452a	16	480x330x295	9.951,00

El-tilslutning	220/240V - 50Hz
Optagen effekt	260 W - 1,2 A
Kølekapacitet	533 W*
Årligt energiforbrug	564 kWh

* Ford. -10°C kondens. 55°C

Ventileret køling

Lås

Hot gas afrimning/ elektrisk afrimning (remote)

Klimaklasse 5

Automatisk genfordampning af tøvand

75 mm isolationstykkelse

Energiklasse (plug-in)

-18°-22°C



	Indbygget kompressor	Hylder 53 x 53 m. vinkler	Kølemiddel	Bruttovægt	Dimensioner i mm	Ekskl. moms og afgifter
Plug-In	**A120/2BE** A12120600201	6	R290	220	1480x715x2085	33.569,00

KLIK FOR DATABLAD MED ENERGILABEL

	Ekstern kompressor	Hylder 53 x 53 m. vinkler	Kølemiddel	Bruttovægt	Dimensioner i mm	Ekskl. moms og afgifter
Remote	**A120/2BER** A12121600201	6	R452a	190	1480x715x2085	31.991,00

KLIK FOR DATABLAD

	Kompressoraggregat		Kølemiddel	Bruttovægt	Dimensioner i mm	Ekskl. moms og afgifter
Remote unit	O81210971001	Max distance 8 m	R452a	33	490x385x345	16.503,00

El-tilslutning	220/240V - 50Hz
Optagen effekt	1000 W - 4,6 A
Kølekapacitet	692 W*
Årligt energiforbrug	2500 kWh

* Ford. -30°C kondens. 55°C

Ventileret køling

Lås

Hot gas afrimning/ elektrisk afrimning (remote)

Klimaklasse 5

Automatisk genfordampning af tøvand

75 mm isolationstykkelse

Energiklasse (plug-in)

SMART 1400 LITER SKABE GN 2/1

Dybde 815 mm

0°+10°C



	Indbygget kompressor	Hylder GN 2/1 m. vinkler	Kølemiddel	Bruttovægt	Dimensioner i mm	DKK Ekskl. moms og afgifter
Plug-In	**A140/2NE** A12140100201	6	R290	220	1480x815x2085	26.446,00

KLIK FOR DATABLAD MED ENERGILABEL

	Ekstern kompressor	Hylder GN 2/1 m. vinkler	Kølemiddel	Bruttovægt	Dimensioner i mm	Ekskl. moms og afgifter
Remote	**A140/2NER** A12141100201	6	R452a	210	1480x815x2085	24.776,00

KLIK FOR DATABLAD

	Kompressoraggregat		Kølemiddel	Bruttovægt	Dimensioner i mm	Ekskl. moms og afgifter
Remote unit	O81110671001	Max distance 8 m	R452a	16	480x330x295	9.951,00

El-tilslutning	220/240V - 50Hz
Optagen effekt	260 W - 1,2 A
Kølekapacitet	533 W*
Årligt energiforbrug	644 kWh

* Ford. -10°C kondens. 55°C

Ventileret køling

Lås

Luftafrimning/ elektrisk afrimning (remote)

Klimaklasse 5

Automatisk genfordampning af tøvand

75 mm isolationstykkelse

Energiklasse (plug-in)

-2°+8°C



	Indbygget kompressor	Hylder GN 2/1 m. vinkler	Kølemiddel	Bruttovægt	Dimensioner i mm	DKK Ekskl. moms og afgifter
Plug-In	**A140/2ME** A12140200201	6	R290	220	1480x815x2085	27.016,00

KLIK FOR DATABLAD MED ENERGILABEL

	Ekstern kompressor	Hylder GN 2/1 m. vinkler	Kølemiddel	Bruttovægt	Dimensioner i mm	Ekskl. moms og afgifter
Remote	**A140/2MER** A12141200201	6	R452a	210	1480x815x2085	25.350,00

KLIK FOR DATABLAD

	Kompressoraggregat		Kølemiddel	Bruttovægt	Dimensioner i mm	Ekskl. moms og afgifter
Remote unit	O81110671001	Max distance 8 m	R452a	16	480x330x295	9.951,00

El-tilslutning	220/240V - 50Hz
Optagen effekt	260 W - 1,2 A
Kølekapacitet	533 W*
Årligt energiforbrug	659 kWh

* Ford. -10°C kondens. 55°C

Ventileret køling

Lås

Hot gas afrimning/ elektrisk afrimning (remote)

Klimaklasse 5

Automatisk genfordampning af tøvand

75 mm isolationstykkelse

Energiklasse (plug-in)

-18°-22°C



	Indbygget kompressor	Hylder GN 2/1 m. vinkler	Kølemiddel	Bruttovægt	Dimensioner i mm	DKK Ekskl. moms og afgifter
Plug-In	**A140/2BE** A12140600201	6	R290	240	1480x815x2085	33.956,00

KLIK FOR DATABLAD MED ENERGILABEL

	Ekstern kompressor	Hylder GN 2/1 m. vinkler	Kølemiddel	Bruttovægt	Dimensioner i mm	Ekskl. moms og afgifter
Remote	**A140/2BER** A12141600201	6	R452a	210	1480x815x2085	32.397,00

KLIK FOR DATABLAD

	Kompressoraggregat		Kølemiddel	Bruttovægt	Dimensioner i mm	Ekskl. moms og afgifter
Remote unit	O81210971001	Max distance 8 m	R452a	33	490x385x345	16.503,00

El-tilslutning	220/240V - 50Hz
Optagen effekt	1000 W - 4,6 A
Kølekapacitet	692 W*
Årligt energiforbrug	2919 kWh

* Ford. -30°C kondens. 55°C

Ventileret køling

Lås



Hot gas afrimning/ elektrisk afrimning (remote)

Klimaklasse 5

Automatisk genfordampning af tøvand


75 mm isolationstykkelse

Energiklasse (plug-in)

	600 liters	700 liters	1200 liters	1400 liters	
 Stalddør til enkelt skab DKK 2.499,00	■	■	–	–	**Priserne er ekskl. moms og er baseret på bestilling med skab - hvis delene bestilles i løs vægt kan merpris / fragt forekomme**
 Stalddøre til dobbeltskab DKK 4.998,00	–	–	■	■	
 Fodpedal* O541000020 DKK 953,00	■	■	■	■	
 4 svinghjul med bremse, h: 128 mm O44400002001 DKK 2.603,00	■	■	■	■	
 Ramme for 1 dørs skab for montering på muret sokkel DKK 1.338,00	■	■	–	–	
 Ramme for 2 dørs skab for montering på muret sokkel DKK 1.790,00	–	–	■	■	
 LED lys til 1 dørs skab O820700020 DKK 725,00	■	■	–	–	
LED lys til 2 dørs skab O821400020 DKK 1.060,00	–	–	■	■	
 Plastik coated hylde 53x53 cm O223530530 DKK 290,00	■	–	■	–	
 Hyldeskinner (sæt) L: 505 mm for 53 x 53 hylde O12115052001 DKK 268,00	■	–	■	–	
 Rustfri stål hylde GN 2/1 O241650530 DKK 758,00	–	■	–	■	
Plastik coated hylde GN2/1 O221650530 DKK 335,00	–	■	–	■	
 Hyldeskinner (sæt) L: 605 mm for GN 2/1 hylde O12116052001 DKK 268,00	–	■	–	■	

* For 1200/1400 liters skabe er fordpedal kun mulig ved bestilling med skab - eftermontage er ikke mulig

■ Tilgængelig
– Ikke tilgængelig

		600 liters	700 liters	1200 liters	1400 liters
	Mellemhylde 1200 liters skab L216412004 DKK 836,00	–	–	■	–
	Mellemhylde 1400 liters skab L216414004 DKK 892,00	–	–	–	■
	Serial interface, RS485 kabel for 1 styring E020530010 DKK 502,00	■	■	■	■
60 Hz	Special spænding 220V 60 Hz **+5%**	■	■	■	■
	Andre special spændinger På forespørgsel	■	■	■	■
	Dobbelt kompressor for frys -18°-22°C versioner DKK 3.245	–	–	■	■
	Cosmo connection kit for 1 styring ** O92050002001 DKK 1.786	■	■	■	■

** Cosmo HUB (MODI, LEVTRONIC, VISION) er påkrævet for fjernovervågning af Smart skabe

■ Tilgængelig
– Ikke tilgængelig





Master skabe

Teknologi	34
Tekniske tegninger	36
Master 350 liter skabe	42
Master 500 liter skabe	44
Master 600 liter skabe	46
Master 650 liter skabe	48
Master 700 liter skabe	50
Master 1200 liter skabe	52
Master 1400 liter skabe	54
Master Fisk skabe	56
Master Combi 700 liter skabe	57
Master Combi 1400 liter skabe	58
Tilbehør	61


coldline

Master skabe, åbner døren til friske råvarer

Naturlig kulde i energiklasse A

Alle Master skabe kører på naturlig gas R290, der garanterer højere effektivitet end traditionelle kølemidler. Kølemøbler i energiklasse A sikrer en energibesparelse på op til 80% sammenholdt med lignende møbler i lavere klasser. Herved opnås en øjeblikkelig økonomisk besparelse, samtidig med at miljøpåvirkningen minimeres.

Elegant eller raffineret design

Det elegante design med afrundede udvendige hjørner, et brugervenligt betjeningspanel og finish i høj kvalitet giver Master-kabinettet et solidt og raffineret look.

En model for ethvert behov

Modeller fås med kapaciteter, der spænder fra 350 liter til 1400 liter, med halvdøre, glasdøre, isolerede døre - alle døre er vendbare. Desuden fås specialmodeller med specialbakker til opbevaring af fisk. Der fås også skabe - opdelt i forskellige rum - med 2 eller 3 temperaturzoner.

Kvalitet, der gør en forskel

Skabets korpus er opskummet i et stykke - med en isoleringstykkelse på 75 mm. Produceret i fødevaregodkendt AISI 304 rustfrit stål af bedste kvalitet. Master skabene er med deres højeffektivitets kompressorer med lavt forbrug det oplagte valg til krævende køkkenmiljøer.


coldline

Master marine

Master Marine serien er lavet til installation på skibe, olie- og flydende platforme. Den fremragende kvalitet i Master-serien kombineret med dens sikkerhedsspecifikationer gør disse skabe til det ideelle valg i marine- og offshore industrien.



Master fisk

Master fisk-serien er lavet til korrekt opbevaring af frisk fisk og skaldyr. Temperaturområder og tilbehør giver dig mulighed for at skabe det ideelle miljø til opbevaring af delikat mad såsom bløddyr, krebsdyr, fiskeskiver, fileter eller hele fisk.



-6 - +4°C
Opbevar fisken ved den optimale temperatur mellem -6 og +4°C



Fiskebakker i ABS plast
ABS-bakker GN 1/1 med løs rustfri perforeret falsk bund, så fisken ikke kommer i kontakt med tøvand og væske fra varerne.



Rengøring og hygiejne
Diamantformet bund, som leder vand mod afløbet, sikrer nem rengøring og god hygiejne i køleskabet.

Master teknologi






Vigtigste funktioner og fordele



Fleksibel base
Muliggør installation på hjul, fødder, fast eller mobil sokkel.



75 mm isolationstykkelse
CFC/HCFC fri isolation for forbedret termisk effektivitet.



Dørlås og -stop
Vendbar dør med lås og selvlukkende dør ved åbning under 105°. Ved en åbningsvinkel over 105° holdes døren åben



Udskiftelige tætningslister med høj isoleringsevne
Specialdesignede tætnings-lister, som isolerer 35% bedre end traditionelle lister



Fodpedal som option
Fodpedal giver håndfri adgang til skabet, hvilket er en fordel når køkkenper-sonalet skal indbringe tunge beholdere og bakker.



Genfordampning uden omkostninger
Genfordampning af tøvandet sker ved anvendelse af varmen fra kølesystemet.



Intelligent ventilation
Ventilatorerne stopper automatisk, når døren åbnes for at undgå, at den varme luft udefra kommer ind i køleren. Hermed reduceres energiforbruget.



Vægskinner og hyldevinkler
Let udtagelige væg-skinner og hyldevinkler - uden brug af værktøj.

Andre egenskaber

Udvendig og indvendig i rustfrit stål AISI 304. Udvendig bagside, base og kompressorafsnit i galvaniseret stål.

Hot gas afrimning for modeller med indbygget kompressor, luftafrimning (0°+10°C), elektrisk afrimning for modeller for separat kompressor

Dørramme med karmvarme (kun frysemodeller)

Konstrueret til effektiv drift i klimaklasse 5 (modeller med isoleret dør), 4 (glasdørsmodeller)

Coated fordamper for at modvirke tæring. Fordamper-cover i AISI 304 rustfri stål.

Ventileret køling

Afrundende hjørner for nem rengøring.

Miljøvenligt kølemiddel R290 GWP=3.


Temperatur og åbendør-alarm

Plug in modeller med indbygget kompressor og modeller for separat kompressor

Cosmo wi-fi overvågningssystem (option) og MODBUS-RT forbindelse


LED lys

350 liter skab

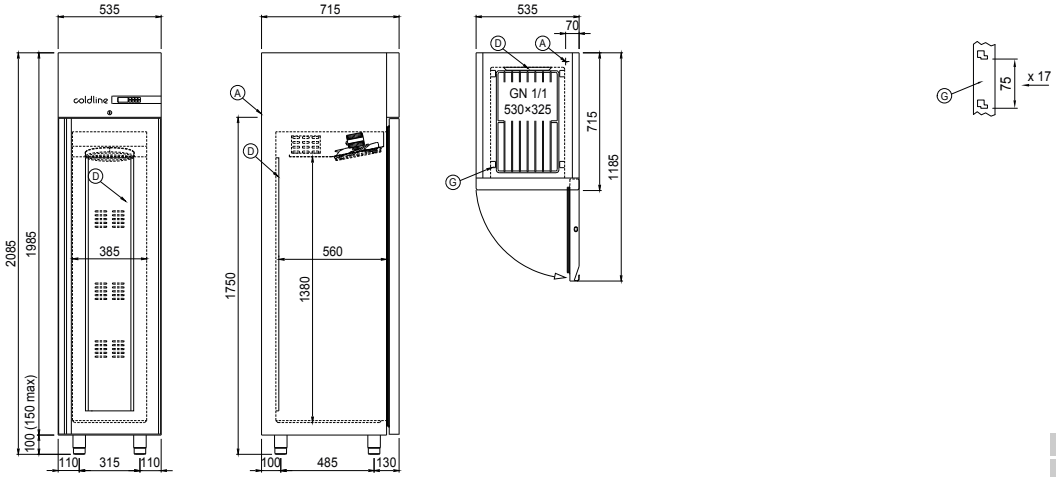


A	Kabeludgang - stik
D	Luftstrømskanal
G	Hyldevanger


500 liter skab

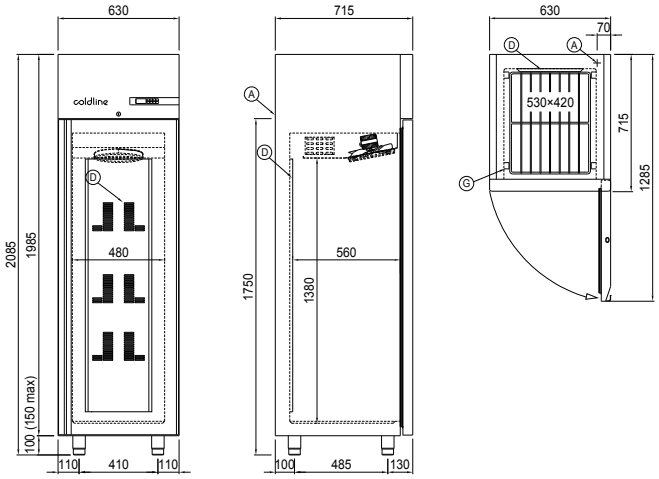

600 liter skab

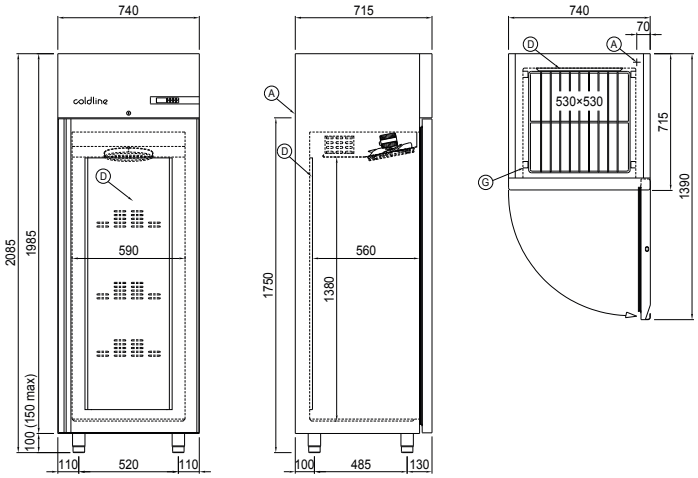


650 liter skab

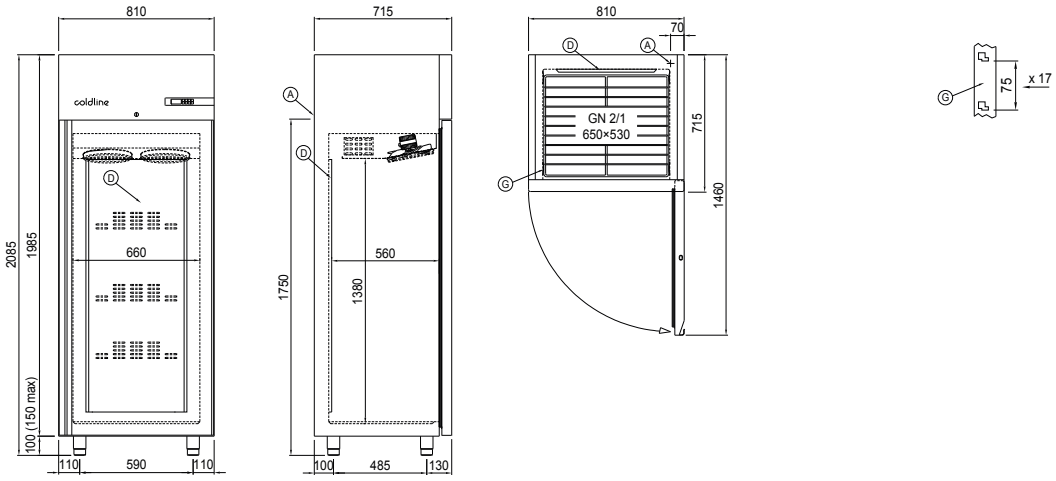


A	Kabeludgang - stik
D	Luftstrømskanal
G	Hyldevanger


1200 liter køleskab

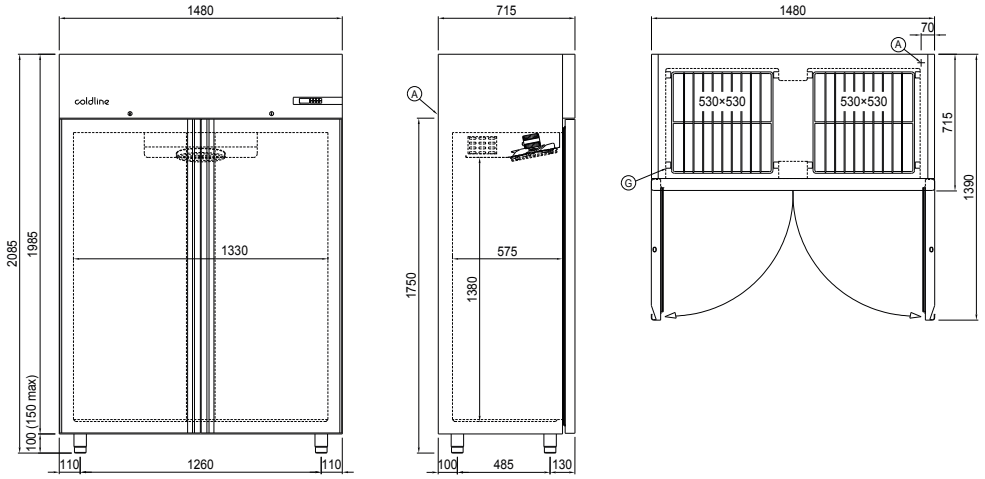

1200 liter fryseskab -18 - -22°C

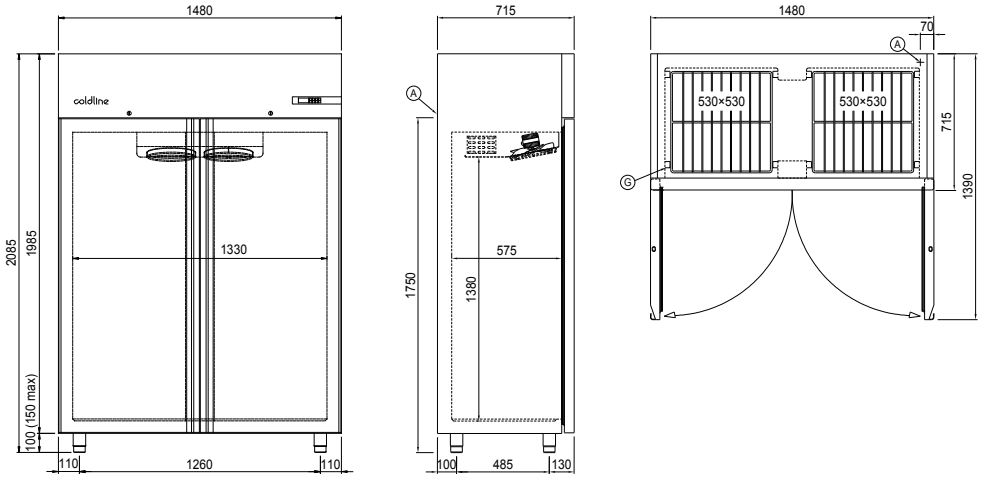


700 liter skab*

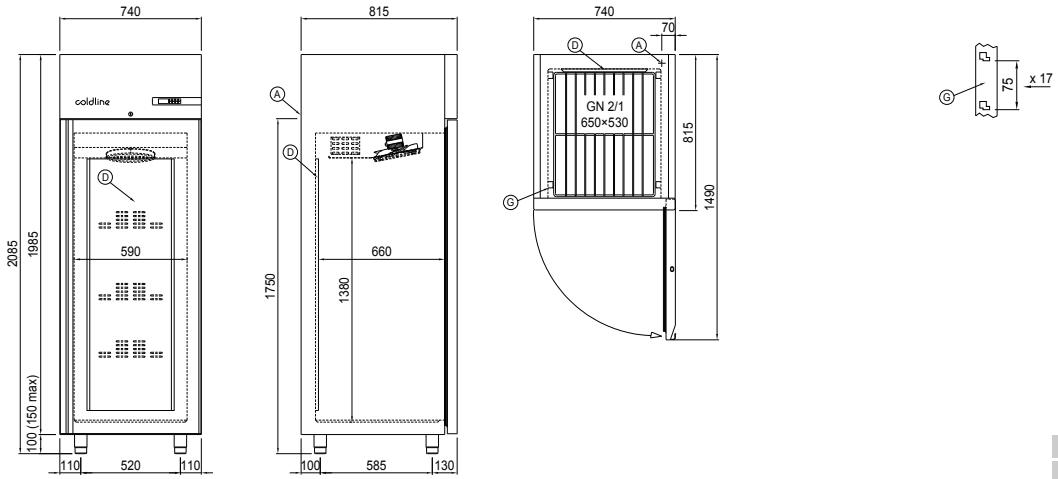


A	Kabeludgang - stik
D	Luftstrømskanal
G	Hyldevanger

* Højtydende version - 18 - -22°C med dobbelt ventilatorer


1400 liter skab

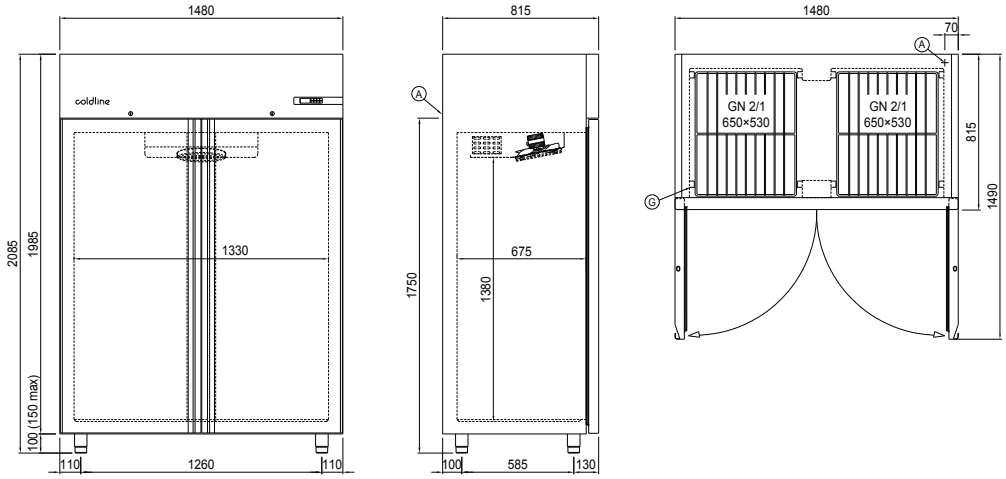

1400 liter skab -18 - -22 °C

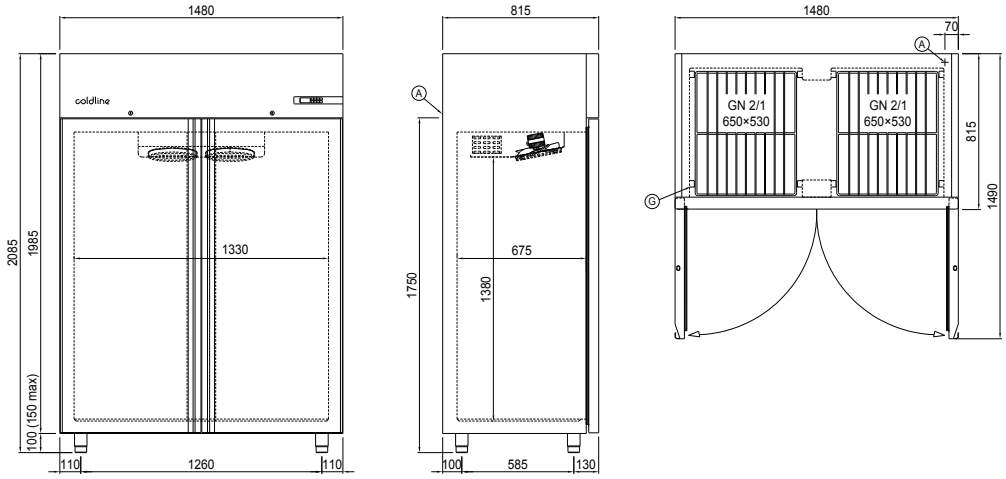


Fisk 350 liter skab

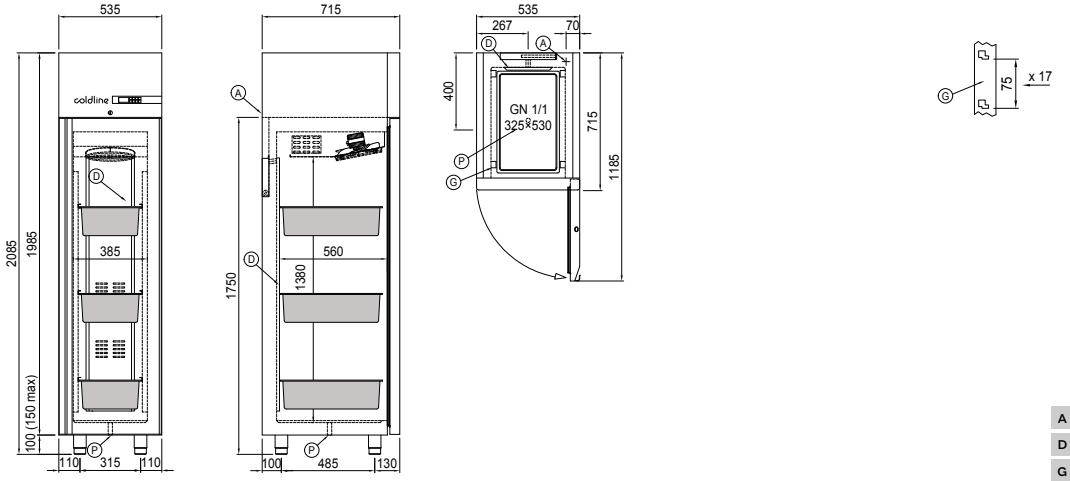


A	Kabeludgang - stik
D	Luftstrømskanal
G	Hyldevanger
P	Tøvandsafløb


Fisk 700 liter skab

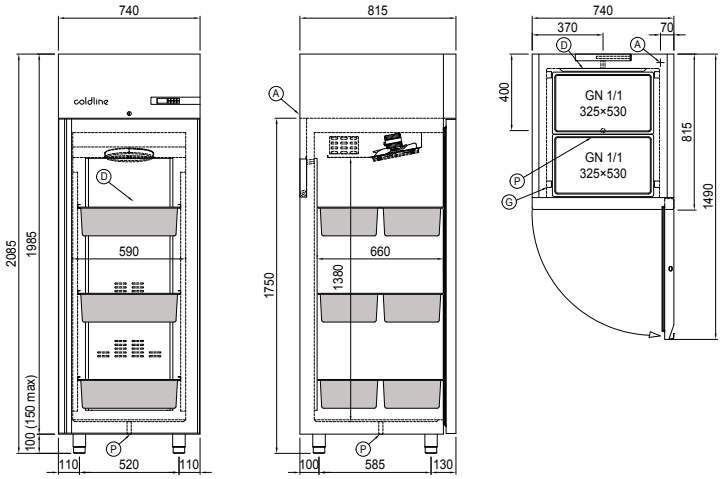

Fisk 1400 liter skab

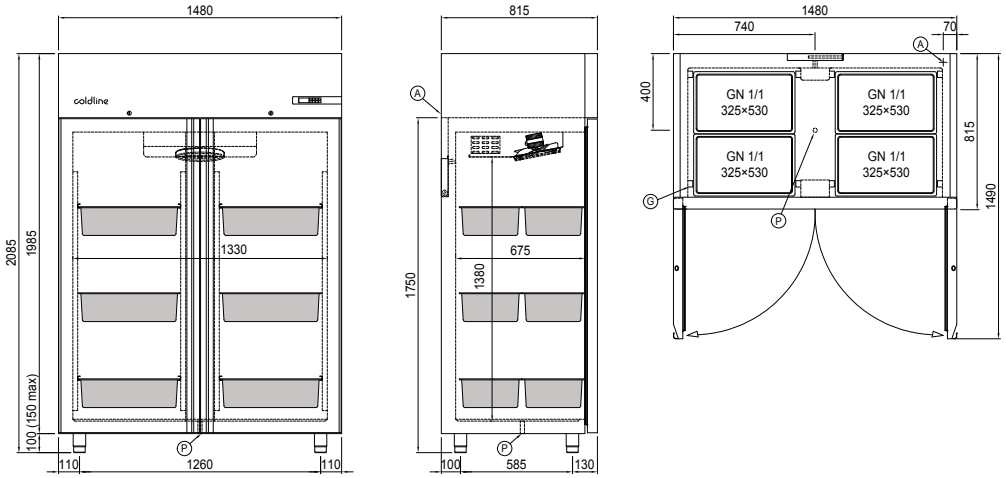


Kombi 700 liter skab, 2 temperaturzoner

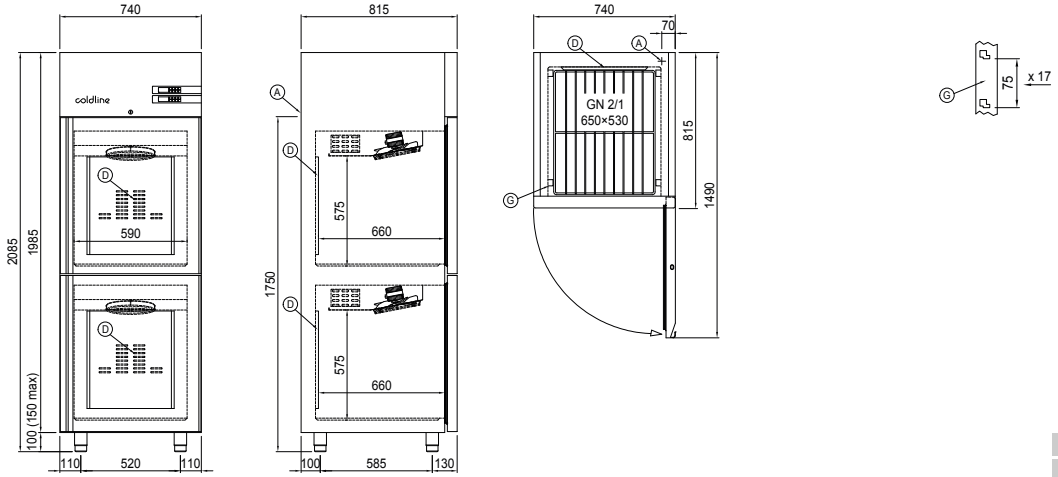


A	Kabeludgang - stik
D	Luftstrømskanal
G	Hyldevanger


Kombi 1400 liter skab, 2 temperaturzoner

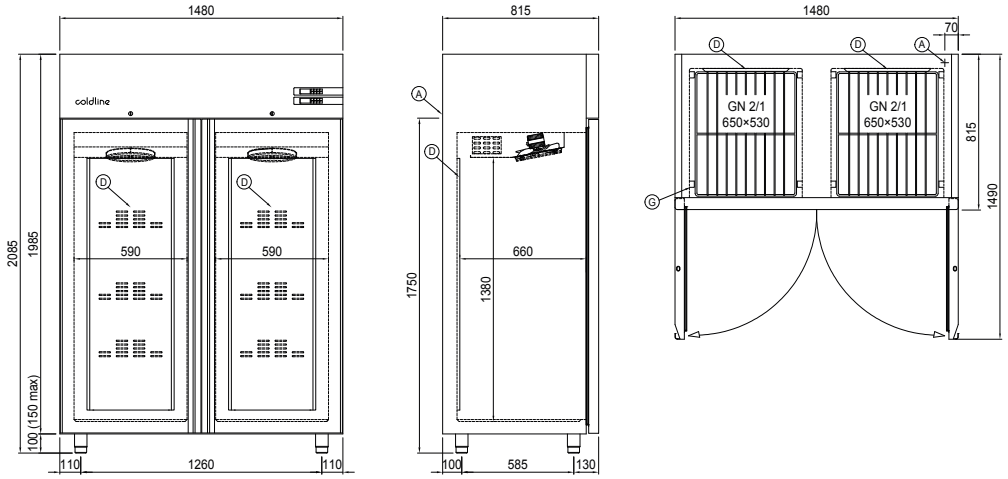

Kombi 1400 liter skab, 2 temperaturzoner, "L" formet kammer

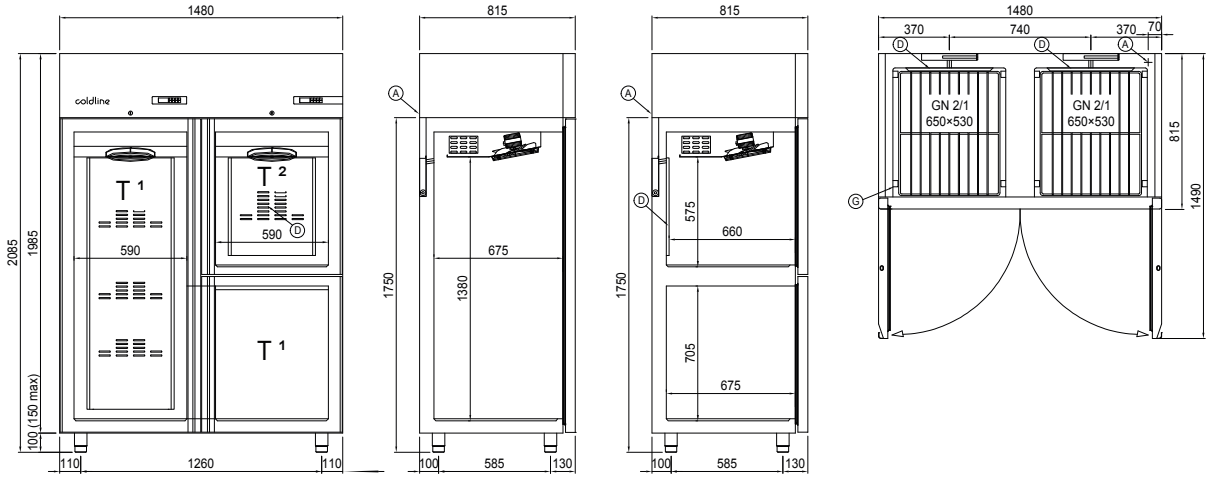

Kombi 1400 liter skab, 3 temperaturzoner

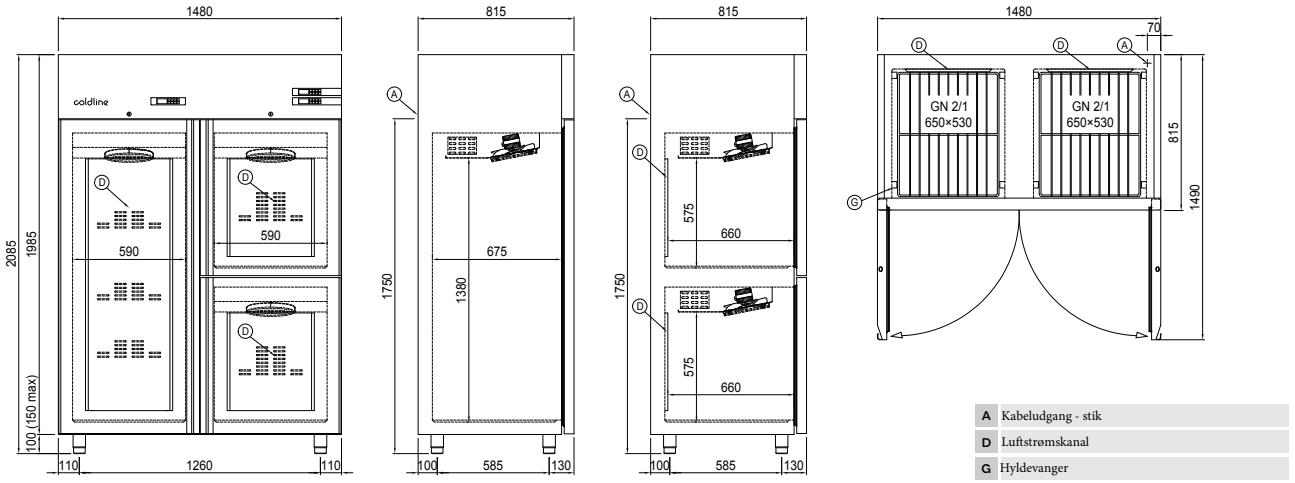

A	Kabeludgang - stik
D	Luftstrømskanal
G	Hyldevanger

0°+10°C



Plug-In	Indbygget kompressor	Hylder GN 1/1 m. vinkler	Gas Kølemiddel	Bruttovægt	Dimensioner i mm	DKK Ekskl. moms og afgifter
	A30/1N A14030100101	3	R290	115	535x715x2085	19.345,00

KLIK FOR DATABLAD MED ENERGILABEL

Remote	Ekstern kompressor	Hylder GN 1/1 m. vinkler	Kølemiddel	Bruttovægt	Dimensioner i mm	Ekskl. moms og afgifter
	A30/1NR A14031100101	3	R452a	105	535x715x2085	18.164,00

KLIK FOR DATABLAD

Remote unit	Kompressoraggregat		Kølemiddel	Bruttovægt	Dimensioner i mm	Ekskl. moms og afgifter
	O81110451001	Max distance 8 m	R452a	17	450x300x270	7.922,00

El-tilslutning	220/240V - 50Hz
Optagen effekt	260 W - 1,2 A
Kølekapacitet	406 W*
Årligt energiforbrug	205 kWh

* Ford. -10°C kondens. 55°C

Ventileret køling · Luftafrimning/ elektrisk afrimning (remote) · Automatisk genfordampning af tøvand · 75 mm isolationstykkelse
Lås · LED lys · Klimaklasse 5 · Energiklasse (plug in): A

-2°+8°C



Plug-In	Indbygget kompressor	Hylder GN 1/1 m. vinkler	Gas Kølemiddel	Bruttovægt	Dimensioner i mm	DKK Ekskl. moms og afgifter
	A30/1M A14030200101	3	R290	115	535x715x2085	19.843,00

KLIK FOR DATABLAD MED ENERGILABEL

Remote	Ekstern kompressor	Hylder GN 1/1 m. vinkler	Kølemiddel	Bruttovægt	Dimensioner i mm	Ekskl. moms og afgifter
	A30/1MR A14031200101	3	R452a	105	535x715x2085	18.663,00

KLIK FOR DATABLAD

Remote unit	Kompressoraggregat		Kølemiddel	Bruttovægt	Dimensioner i mm	Ekskl. moms og afgifter
	O81110451001	Max distance 8 m	R452a	17	450x300x270	7.922,00

El-tilslutning	220/240V - 50Hz
Optagen effekt	260 W - 1,2 A
Kølekapacitet	406 W*
Årligt energiforbrug	209 kWh

* Ford. -10°C kondens. 55°C

Ventileret køling · Hot gas afrimning/ elektrisk afrimning (remote) · Automatisk genfordampning af tøvand · 75 mm isolationstykkelse
Lås · LED lys · Klimaklasse 5 · Energiklasse (plug in): A

-18°-22°C



Plug-In	Indbygget kompressor	Hylder GN 1/1 m. vinkler	Gas Kølemiddel	Bruttovægt	Dimensioner i mm	DKK Ekskl. moms og afgifter
	A30/1B A14030600101	3	R290	125	535x715x2085	23.217,00

KLIK FOR DATABLAD MED ENERGILABEL

Remote	Ekstern kompressor	Hylder GN 1/1 m. vinkler	Kølemiddel	Bruttovægt	Dimensioner i mm	Ekskl. moms og afgifter
	A30/1BR A14031600101	3	R452a	105	535x715x2085	20.619,00

KLIK FOR DATABLAD

Remote unit	Kompressoraggregat		Kølemiddel	Bruttovægt	Dimensioner i mm	Ekskl. moms og afgifter
	O81210651001	Max distance 8 m	R452a	30,2	500x330x295	12.169,00

El-tilslutning	220/240V - 50Hz
Optagen effekt	810 W - 3,7 A
Kølekapacitet	453 W*
Årligt energiforbrug	1006 kWh

* Ford. -30°C kondens. 55°C

Ventileret køling · Hot gas afrimning/ elektrisk afrimning (remote) · Automatisk genfordampning af tøvand · 75 mm isolationstykkelse
Lås · LED lys · Klimaklasse 5 · Energiklasse (plug in): C

0°+10°C



	Indbygget kompressor	Hylder GN 1/1 m. vinkler	Kølemiddel	Bruttovægt	Dimensioner i mm	DKK Ekskl. moms og afgifter
Plug-In	**A30/1NV** A14030100601	3	R290	130	535x715x2085	23.117,00

KLIK FOR DATABLAD MED ENERGILABEL

	Ekstern kompressor	Hylder GN 1/1 m. vinkler	Kølemiddel	Bruttovægt	Dimensioner i mm	Ekskl. moms og afgifter
Remote	**A30/1NRV** A14031100601	3	R452a	120	535x715x2085	21.935,00

KLIK FOR DATABLAD

	Kompressoraggregat		Kølemiddel	Bruttovægt	Dimensioner i mm	Ekskl. moms og afgifter
Remote unit	O81110451001	Max distance 8 m	R452a	17	450x300x270	7.922,00

El-tilslutning	220/240V - 50Hz
Optagen effekt	220 W - 1,0 A
Kølekapacitet	406 W*

* Ford. -10°C kondens. 55°C
Displayskabe med glasdør

Ventileret køling
Lås
Luftafrimning/ elektrisk afrimning (remote)
LED lys
Automatisk genfordampning af tøvand
Klimaklasse 4
75 mm isolationstykkelse
Energibesparende

-2°+8°C



	Indbygget kompressor	Hylder GN 1/1 m. vinkler	Kølemiddel	Bruttovægt	Dimensioner i mm	DKK Ekskl. moms og afgifter
	A30/1MV A14030200601	3	R290	130	535x715x2085	23.615,00

KLIK FOR DATABLAD MED ENERGILABEL

	Ekstern kompressor	Hylder GN 1/1 m. vinkler	Kølemiddel	Bruttovægt	Dimensioner i mm	Ekskl. moms og afgifter
Remote	**A30/1MRV** A14031200601	3	R452a	120	535x715x2085	22.434,00

KLIK FOR DATABLAD

	Kompressoraggregat		Kølemiddel	Bruttovægt	Dimensioner i mm	Ekskl. moms og afgifter
Remote unit	O81110451001	Max distance 8 m	R452a	17	450x300x270	7.922,00

El-tilslutning	220/240V - 50Hz
Optagen effekt	260 W - 1,2 A
Kølekapacitet	406 W*

* Ford. -10°C kondens. 55°C
Displayskabe med glasdør

Ventileret køling
Lås
Hot gas afrimning/ elektrisk afrimning (remote)
LED lys
Automatisk genfordampning af tøvand
Klimaklasse 4
75 mm isolationstykkelse
Energibesparende

-18°-22°C



	Indbygget kompressor	Hylder GN 1/1 m. vinkler	Kølemiddel	Bruttovægt	Dimensioner i mm	DKK Ekskl. moms og afgifter
Plug-In	**A30/1BV** A14030600601	3	R290	140	535x715x2085	28.377,00

KLIK FOR DATABLAD MED ENERGILABEL

		Hylder GN 1/1 m. vinkler	Kølemiddel	Bruttovægt	Dimensioner i mm	Ekskl. moms og afgifter
Remote	**A30/1BRV** A14031600601	3	R452a	120	535x715x2085	25.929,00

KLIK FOR DATABLAD

	Kompressoraggregat		Kølemiddel	Bruttovægt	Dimensioner i mm	Ekskl. moms og afgifter
Remote unit	O81210651001	Max distance 8 m	R452a	30,2	500x330x295	12.169,00

El-tilslutning	220/240V - 50Hz
Optagen effekt	810 W - 3,7 A
Kølekapacitet	453 W*

* Ford. -30°C kondens. 55°C
Displayskabe med glasdør

Ventileret køling
Lås
Hot gas afrimning/ elektrisk afrimning (remote)
LED lys
Automatisk genfordampning af tøvand
Klimaklasse 4
75 mm isolationstykkelse
Energibesparende

Ekstern kompressor

0°+10°C



	Indbygget kompressor	Hylder 42x53 m. vinkler	Kølemiddel	Bruttovægt	Dimensioner i mm	DKK Ekskl. moms og afgifter
Plug-In	**A50/1N** A14050100101	3	R290	125	630x715x2085	19.686,00

KLIK FOR DATABLAD MED ENERGILABEL

	Ekstern kompressor	Hylder 42x53 m. vinkler	Kølemiddel	Bruttovægt	Dimensioner i mm	Ekskl. moms og afgifter
Remote	**A50/1NR** A14051100101	3	R452a	115	630x715x2085	18.505,00

KLIK FOR DATABLAD

	Kompressoraggregat		Kølemiddel	Bruttovægt	Dimensioner i mm	Ekskl. moms og afgifter
Remote unit	O81110451001	Max distance 8 m	R452a	17	450x300x270	7.922,00

El-tilslutning	220/240V - 50Hz
Optagen effekt	220 W - 1,0 A
Kølekapacitet	406 W*
Årligt energiforbrug	261 kWh

* Ford. -10°C kondens. 55°C

Ventileret køling · Luftafrimning/ elektrisk afrimning (remote) · Automatisk genfordampning af tøvand · 75 mm isolationstykkelse
Lås · LED lys · Klimaklasse 5 · Energiklasse (plug in): A

-2°+8°C



	Indbygget kompressor	Hylder 42x53 m. vinkler	Kølemiddel	Bruttovægt	Dimensioner i mm	DKK Ekskl. moms og afgifter
Plug-In	**A50/1M** A14050200101	3	R290	125	630x715x2085	20.195,00

KLIK FOR DATABLAD MED ENERGILABEL

	Ekstern kompressor	Hylder 42x53 m. vinkler	Kølemiddel	Bruttovægt	Dimensioner i mm	Ekskl. moms og afgifter
Remote	**A50/1MR** A14051200101	3	R452a	115	630x715x2085	19.017,00

KLIK FOR DATABLAD

	Kompressoraggregat		Kølemiddel	Bruttovægt	Dimensioner i mm	Ekskl. moms og afgifter
Remote unit	O81110451001	Max distance 8 m	R452a	17	450x300x270	7.922,00

El-tilslutning	220/240V - 50Hz
Optagen effekt	220 W - 1,0 A
Kølekapacitet	406 W*
Årligt energiforbrug	266 kWh

* Ford. -10°C kondens. 55°C

Ventileret køling · Hot gas afrimning/ elektrisk afrimning (remote) · Automatisk genfordampning af tøvand · 75 mm isolationstykkelse
Lås · LED lys · Klimaklasse 5 · Energiklasse (plug in): A

-18°-22°C



	Indbygget kompressor	Hylder 42x53 m. vinkler	Kølemiddel	Bruttovægt	Dimensioner i mm	DKK Ekskl. moms og afgifter
Plug-In	**A50/1B** A14050600101	3	R290	135	630x715x2085	23.367,00

KLIK FOR DATABLAD MED ENERGILABEL

	Ekstern kompressor	Hylder 42x53 m. vinkler	Kølemiddel	Bruttovægt	Dimensioner i mm	Ekskl. moms og afgifter
Remote	**A50/1BR** A14051600101	3	R452a	115	630x715x2085	20.918,00

KLIK FOR DATABLAD

	Kompressoraggregat		Kølemiddel	Bruttovægt	Dimensioner i mm	Ekskl. moms og afgifter
Remote unit	O81210651001	Max distance 8 m	R452a	30,2	500x330x295	12.169,00

El-tilslutning	220/240V - 50Hz
Optagen effekt	810 W - 3,7 A
Kølekapacitet	453 W*
Årligt energiforbrug	1310 kWh

* Ford. -30°C kondens. 55°C

Ventileret køling · Hot gas afrimning/ elektrisk afrimning (remote) · Automatisk genfordampning af tøvand · 75 mm isolationstykkelse
Lås · LED lys · Klimaklasse 5 · Energiklasse (plug in): C

0°+10°C



	Indbygget kompressor	Hylder 42x53 m. vinkler	Kølemiddel	Bruttovægt	Dimensioner i mm	Ekskl. moms og afgifter
Plug-in	**A50/1NV** A14050100601	3	R290	140	630x715x2085	22.348,00

KLIK FOR DATABLAD MED ENERGILABEL

	Ekstern kompressor	Hylder 42x53 m. vinkler	Kølemiddel	Bruttovægt	Dimensioner i mm	Ekskl. moms og afgifter
Remote	**A50/1NRV** A14051100601	3	R452a	130	630x715x2085	21.167,00

KLIK FOR DATABLAD

	Kompressoraggregat		Kølemiddel	Bruttovægt	Dimensioner i mm	Ekskl. moms og afgifter
Remote unit	O81110451001	Max distance 8 m	R452a	17	450x300x270	7.922,00

El-tilslutning	220/240V - 50Hz
Optagen effekt	220 W - 1,0 A
Kølekapacitet	406 W*

* Ford. -10°C kondens. 55°C
Displayskabe med glasdør

Ventileret køling · Luftafrimning/ elektrisk afrimning (remote) · Automatisk genfordampning af tøvand · 75 mm isolationstykkelse
Lås · LED lys · Klimaklasse 4 · Energibesparende

-2°+8°C



	Indbygget kompressor	Hylder 42x53 m. vinkler	Kølemiddel	Bruttovægt	Dimensioner i mm	Ekskl. moms og afgifter
Plug-in	**A50/1MV** A14050200601	3	R290	140	630x715x2085	24.045,00

KLIK FOR DATABLAD MED ENERGILABEL

	Ekstern kompressor	Hylder 42x53 m. vinkler	Kølemiddel	Bruttovægt	Dimensioner i mm	Ekskl. moms og afgifter
Remote	**A50/1MRV** A14051200601	3	R452a	130	630x715x2085	23.054,00

KLIK FOR DATABLAD

	Kompressoraggregat		Kølemiddel	Bruttovægt	Dimensioner i mm	Ekskl. moms og afgifter
Remote unit	O81110451001	Max distance 8 m	R452a	17	450x300x270	7.922,00

El-tilslutning	220/240V - 50Hz
Optagen effekt	260 W - 1,2 A
Kølekapacitet	406 W*

* Ford. -10°C kondens. 55°C
Displayskabe med glasdør

Ventileret køling · Hot gas afrimning/ elektrisk afrimning (remote) · Automatisk genfordampning af tøvand · 75 mm isolationstykkelse
Lås · LED lys · Klimaklasse 4 · Energibesparende

-18°-22°C



	Indbygget kompressor	Hylder 42x53 m. vinkler	Kølemiddel	Bruttovægt	Dimensioner i mm	Ekskl. moms og afgifter
Plug-In	**A50/1BV** A14050600601	3	R290	150	630x715x2085	28.676,00

KLIK FOR DATABLAD MED ENERGILABEL

	Ekstern kompressor	Hylder 42x53 m. vinkler	Kølemiddel	Bruttovægt	Dimensioner i mm	Ekskl. moms og afgifter
Remote	**A50/1BRV** A14051600601	3	R452a	130	630x715x2085	26.419,00

KLIK FOR DATABLAD

	Kompressoraggregat		Kølemiddel	Bruttovægt	Dimensioner i mm	Ekskl. moms og afgifter
Remote unit	O81210651001	Max distance 8 m	R452a	30,2	500x330x295	12.169,00

El-tilslutning	220/240V - 50Hz
Optagen effekt	810 W - 3,7 A
Kølekapacitet	453 W*

* Ford. -30°C kondens. 55°C
Displayskabe med glasdør

Ventileret køling · Hot gas afrimning/ elektrisk afrimning (remote) · Automatisk genfordampning af tøvand · 75 mm isolationstykkelse
Lås · LED lys · Klimaklasse 4 · Energibesparende

0°+10°C



Plug-in	Indbygget kompressor	Hylder 53x53 m. vinkler	Gas Kølemiddel	Bruttovægt	Dimensioner i mm	DKK Ekskl. moms og afgifter
	A60/1N A14060100101	3	R290	130	740x715x2085	21.093,00

KLIK FOR DATABLAD MED ENERGILABEL

Remote	Ekstern kompressor	Hylder 53x53 m. vinkler	Kølemiddel	Bruttovægt	Dimensioner i mm	Ekskl. moms og afgifter
	A60/1NR A14061100101	3	R452a	120	740x715x2085	19.754,00

KLIK FOR DATABLAD

Remote unit	Kompressoraggregat		Kølemiddel	Bruttovægt	Dimensioner i mm	Ekskl. moms og afgifter
	O81110451001	Max distance 8 m	R452a	17	450x300x270	7.922,00

El-tilslutning	220/240V - 50Hz
Optagen effekt	220 W - 1,0 A
Kølekapacitet	406 W*
Årligt energiforbrug	295 kWh

* Ford. -10°C kondens. 55°C

Ventileret køling · Luftafrimning/ elektrisk afrimning (remote) · Automatisk genfordampning af tøvand · 75 mm isolationstykkelse
Lås · LED lys · Klimaklasse 5 · Energiklasse (plug in): A

-2°+8°C



Plug-in	Indbygget kompressor	Hylder 53x53 m. vinkler	Gas Kølemiddel	Bruttovægt	Dimensioner i mm	DKK Ekskl. moms og afgifter
	A60/1M A14060200101	3	R290	130	740x715x2085	21.612,00

KLIK FOR DATABLAD MED ENERGILABEL

Remote	Ekstern kompressor	Hylder 53x53 m. vinkler	Kølemiddel	Bruttovægt	Dimensioner i mm	Ekskl. moms og afgifter
	A60/1MR A14061200101	3	R452a	120	740x715x2085	20.274,00

KLIK FOR DATABLAD

Remote unit	Kompressoraggregat		Kølemiddel	Bruttovægt	Dimensioner i mm	Ekskl. moms og afgifter
	O81110451001	Max distance 8 m	R452a	17	450x300x270	7.922,00

El-tilslutning	220/240V - 50Hz
Optagen effekt	220 W - 1,0 A
Kølekapacitet	406 W*
Årligt energiforbrug	301 kWh

* Ford. -10°C kondens. 55°C

Ventileret køling · Hot gas afrimning/ elektrisk afrimning (remote) · Automatisk genfordampning af tøvand · 75 mm isolationstykkelse
Lås · LED lys · Klimaklasse 5 · Energiklasse (plug in): A

-18°-22°C



Plug-in	Indbygget kompressor	Hylder 53x53 m. vinkler	Gas Kølemiddel	Bruttovægt	Dimensioner i mm	DKK Ekskl. moms og afgifter
	A60/1B A14060600101	3	R290	140	740x715x2085	24.901,00

KLIK FOR DATABLAD MED ENERGILABEL

Remote	Ekstern kompressor	Hylder 53x53 m. vinkler	Kølemiddel	Bruttovægt	Dimensioner i mm	Ekskl. moms og afgifter
	A60/1BR A14061600101	3	R452a	120	740x715x2085	22.459,00

KLIK FOR DATABLAD

Remote unit	Kompressoraggregat		Kølemiddel	Bruttovægt	Dimensioner i mm	Ekskl. moms og afgifter
	O81210651001	Max distance 8 m	R452a	30,2	500x330x295	12.169,00

El-tilslutning	220/240V - 50Hz
Optagen effekt	810 W - 3,7 A
Kølekapacitet	453 W*
Årligt energiforbrug	1444 kWh

* Ford. -30°C kondens. 55°C

Ventileret køling · Hot gas afrimning/ elektrisk afrimning (remote) · Automatisk genfordampning af tøvand · 75 mm isolationstykkelse
Lås · LED lys · Klimaklasse 5 · Energiklasse (plug in): C

MASTER 600 LITER GLASDØRSSKABE

Dybde 715 mm

0°+10°C



	Indbygget kompressor	Hylder 53x53 m. vinkler	Kølemiddel	Bruttovægt	Dimensioner i mm	DKK Ekskl. moms og afgifter
Plug-In	**A60/1NV** A14060100601	3	R290	145	740x715x2085	24.965,00
						KLIK FOR DATABLAD
Remote	Ekstern kompressor **A60/1NRV** A14061100601	3	R452a	135	740x715x2085	23.626,00
						KLIK FOR DATABLAD
Remote unit	Kompressoraggregat O81110451001	Max distance 8 m	R452a	17	450x300x270	7.922,00

El-tilslutning	220/240V - 50Hz
Optagen effekt	260 W - 1,2 A
Kølekapacitet	533 W*

* Ford. -10°C kondens. 55°C
Displayskabe med glasdør

Ventileret køling · Luftafrimning/ elektrisk afrimning (remote) · Automatisk genfordampning af tøvand · 75 mm isolationstykkelse
Lås · LED lys · Klimaklasse 4 · Energibesparende

-2°+8°C



	Indbygget kompressor	Hylder 53x53 m. vinkler	Kølemiddel	Bruttovægt	Dimensioner i mm	DKK Ekskl. moms og afgifter
Plug-In	**A60/1MV** A14060200601	3	R290	145	740x715x2085	25.498,00
						KLIK FOR DATABLAD
Remote	Ekstern kompressor **A60/1MRV** A14061200601	3	R452a	135	740x715x2085	24.160,00
						KLIK FOR DATABLAD
Remote unit	Kompressoraggregat O81110451001	Max distance 8 m	R452a	17	450x300x270	7.922,00

El-tilslutning	220/240V - 50Hz
Optagen effekt	260 W - 1,2 A
Kølekapacitet	533 W*

* Ford. -10°C kondens. 55°C
Displayskabe med glasdør

Ventileret køling · Hot gas afrimning/ elektrisk afrimning (remote) · Automatisk genfordampning af tøvand · 75 mm isolationstykkelse
Lås · LED lys · Klimaklasse 4 · Energibesparende

-18°-22°C



	Indbygget kompressor	Hylder 53x53 m. vinkler	Kølemiddel	Bruttovægt	Dimensioner i mm	DKK Ekskl. moms og afgifter
Plug-In	**A60/1BV** A14060600601	3	R290	155	740x715x2085	30.210,00
						KLIK FOR DATABLAD
Remote	Ekstern kompressor **A60/1BRV** A14061600601	3	R452a	135	740x715x2085	27.769,00
						KLIK FOR DATABLAD
Remote unit	Kompressoraggregat O81210651001	Max distance 8 m	R452a	30,2	500x330x295	16.501,00

El-tilslutning	220/240V - 50Hz
Optagen effekt	1000 W - 4,6 A
Kølekapacitet	692 W*

* Ford. -30°C kondens. 55°C
Displayskabe med glasdør

Ventileret køling · Hot gas afrimning/ elektrisk afrimning (remote) · Automatisk genfordampning af tøvand · 75 mm isolationstykkelse
Lås · LED lys · Klimaklasse 4 · Energibesparende

MASTER 650 LITER SKABE GN 2/1

Dybde 715 mm

0°+10°C



	Indbygget kompressor	Hylder GN 2/1 m. vinkler	Kølemiddel	Bruttovægt	Dimensioner i mm	DKK Ekskl. moms og afgifter
Plug-In	**A80/1NU** A14080100101	3	R290	135	810x715x2085	22.662,00

KLIK FOR DATABLAD MED ENERGILABEL

	Ekstern kompressor	Hylder GN 2/1 m. vinkler	Kølemiddel	Bruttovægt	Dimensioner i mm	Ekskl. moms og afgifter
Remote	**A80/1NUR** A14081100101	3	R452a	125	810x715x2085	21.221,00

KLIK FOR DATABLAD

	Kompressoraggregat		Kølemiddel	Bruttovægt	Dimensioner i mm	Ekskl. moms og afgifter
Remote unit	O81110671001	Max distance 8 m	R452a	16	480x330x295	9.955,00

El-tilslutning	220/240V - 50Hz
Optagen effekt	280 W - 1,3 A
Kølekapacitet	533 W*
Årligt energiforbrug	378 kWh

* Ford. -10°C kondens. 55°C

Ventileret køling · Luftafrimning/ elektrisk afrimning (remote) · Automatisk genfordampning af tøvand · 75 mm isolationstykkelse

Lås · LED lys · Klimaklasse 5 · Energiklasse (plug in): B

-2°+8°C



	Indbygget kompressor	Hylder GN 2/1 m. vinkler	Kølemiddel	Bruttovægt	Dimensioner i mm	DKK Ekskl. moms og afgifter
Plug-In	**A80/1MU** A14080200101	3	R290	135	810x715x2085	23.194,00

KLIK FOR DATABLAD MED ENERGILABEL

	Ekstern kompressor	Hylder GN 2/1 m. vinkler	Kølemiddel	Bruttovægt	Dimensioner i mm	Ekskl. moms og afgifter
Remote	**A80/1MUR** A14081200101	3	R452a	125	810x715x2085	21.420,00

KLIK FOR DATABLAD

	Kompressoraggregat		Kølemiddel	Bruttovægt	Dimensioner i mm	Ekskl. moms og afgifter
Remote unit	O81110671001	Max distance 8 m	R452a	16	480x330x295	9.955,00

El-tilslutning	220/240V - 50Hz
Optagen effekt	280 W - 1,3 A
Kølekapacitet	533 W*
Årligt energiforbrug	385 kWh

* Ford. -10°C kondens. 55°C

Ventileret køling · Hot gas afrimning/ elektrisk afrimning (remote) · Automatisk genfordampning af tøvand · 75 mm isolationstykkelse

Lås · LED lys · Klimaklasse 5 · Energiklasse (plug in): B

-18°-22°C



	Indbygget kompressor	Hylder GN 2/1 m. vinkler	Kølemiddel	Bruttovægt	Dimensioner i mm	DKK Ekskl. moms og afgifter
Plug-In	**A80/1BU** A14080600101	3	R290	145	810x715x2085	27.819,00

KLIK FOR DATABLAD MED ENERGILABEL

	Ekstern kompressor	Hylder GN 2/1 m. vinkler	Kølemiddel	Bruttovægt	Dimensioner i mm	Ekskl. moms og afgifter
Remote	**A80/1BUR** A14081600101	3	R452a	125	810x715x2085	24.153,00

KLIK FOR DATABLAD

	Kompressoraggregat		Kølemiddel	Bruttovægt	Dimensioner i mm	Ekskl. moms og afgifter
Remote unit	O81210651001	Max distance 8 m	R452a	30,2	500x330x295	12.169,00

El-tilslutning	220/240V - 50Hz
Optagen effekt	1000 W - 4,6 A
Kølekapacitet	692 W*
Årligt energiforbrug	2093 kWh

* Ford. -30°C kondens. 55°C

Ventileret køling · Hot gas afrimning/ elektrisk afrimning (remote) · Automatisk genfordampning af tøvand · 75 mm isolationstykkelse

Lås · LED lys · Klimaklasse 5 · Energiklasse (plug in): D

MASTER 650 LITER GLASDØRSSKABE GN 2/1

Dybde 715 mm

0°+10°C



	Indbygget kompressor	Hylder GN 2/1 m. vinkler	Kølemiddel	Bruttovægt	Dimensioner i mm	DKK Ekskl. moms og afgifter
Plug-In	**A80/1NUV** A14080100601	3	R290	150	810x715x2085	26.274,00
						KLIK FOR DATABLAD
	Ekstern kompressor	Hylder GN 2/1 m. vinkler	Kølemiddel	Bruttovægt	Dimensioner i mm	Ekskl. moms og afgifter
Remote	**A80/1NURV** A14081100601	3	R452a	140	810x715x2085	24.832,00
						KLIK FOR DATABLAD
	Kompressoraggregat		Kølemiddel	Bruttovægt	Dimensioner i mm	Ekskl. moms og afgifter
Remote unit	O81110671001	Max distance 8 m	R452a	16	480x330x295	9.955,00

El-tilslutning	220/240V - 50Hz
Optagen effekt	280 W - 1,3 A
Kølekapacitet	668 W*

* Ford. -10°C kondens. 55°C
Displayskabe med glasdør

Ventileret køling · Luftafrimning/ elektrisk afrimning (remote) · Automatisk genfordampning af tøvand · 75 mm isolationstykkelse
Lås · LED lys · Klimaklasse 4 · Energibesparende

-2°+8°C



	Indbygget kompressor	Hylder GN 2/1 m. vinkler	Kølemiddel	Bruttovægt	Dimensioner i mm	DKK Ekskl. moms og afgifter
Plug-In	**A80/1MUV** A14080200601	3	R290	150	810x715x2085	26.799,00
						KLIK FOR DATABLAD
	Ekstern kompressor	Hylder GN 2/1 m. vinkler	Kølemiddel	Bruttovægt	Dimensioner i mm	Ekskl. moms og afgifter
Remote	**A80/1MURV** A14081200601	3	R452a	140	810x715x2085	25.025,00
						KLIK FOR DATABLAD
	Kompressoraggregat		Kølemiddel	Bruttovægt	Dimensioner i mm	Ekskl. moms og afgifter
Remote unit	O81110671001	Max distance 8 m	R452a	16	480x330x295	9.955,00

El-tilslutning	220/240V - 50Hz
Optagen effekt	280 W - 1,3 A
Kølekapacitet	533 W*

* Ford. -10°C kondens. 55°C
Displayskabe med glasdør

Ventileret køling · Hot gas afrimning/ elektrisk afrimning (remote) · Automatisk genfordampning af tøvand · 75 mm isolationstykkelse
Lås · LED lys · Klimaklasse 4 · Energibesparende

-18°-22°C



	Indbygget kompressor	Hylder GN 2/1 m. vinkler	Kølemiddel	Bruttovægt	Dimensioner i mm	DKK Ekskl. moms og afgifter
Plug-In	**A80/1BUV** A14080600601	3	R290	160	810x715x2085	33.593,00
						KLIK FOR DATABLAD
	Ekstern kompressor	Hylder GN 2/1 m. vinkler	Kølemiddel	Bruttovægt	Dimensioner i mm	Ekskl. moms og afgifter
Remote	**A80/1BURV** A14081600601	3	R452a	140	810x715x2085	29.926,00
						KLIK FOR DATABLAD
	Kompressoraggregat		Kølemiddel	Bruttovægt	Dimensioner i mm	Ekskl. moms og afgifter
Remote unit	O81210651001	Max distance 8 m	R452a	30,2	500x330x295	12.169,00

El-tilslutning	220/240V - 50Hz
Optagen effekt	1000 W - 4,6 A
Kølekapacitet	692 W*

* Ford. -30°C kondens. 55°C
Displayskabe med glasdør

Ventileret køling · Hot gas afrimning/ elektrisk afrimning (remote) · Automatisk genfordampning af tøvand · 75 mm isolationstykkelse
Lås · LED lys · Klimaklasse 4 · Energibesparende

MASTER 700 LITER SKABE GN 2/1

Dybde 815 mm

0°+10°C



	Indbygget kompressor	Hylder GN 2/1 m. vinkler	Kølemiddel	Bruttovægt	Dimensioner i mm	DKK Ekskl. moms og afgifter
Plug-In	**A70/1N** A14070100101	3	R290	140	740x815x2085	21.719,00

KLIK FOR DATABLAD MED ENERGILABEL

	Ekstern kompressor	Hylder GN 2/1 m. vinkler	Kølemiddel	Bruttovægt	Dimensioner i mm	Ekskl. moms og afgifter
Remote	**A70/1NR** A14071100101	3	R452a	130	740x815x2085	20.388,00

KLIK FOR DATABLAD

	Kompressoraggregat		Kølemiddel	Bruttovægt	Dimensioner i mm	Ekskl. moms og afgifter
Remote unit	O81110451001	Max distance 8 m	R452a	17	450x300x270	7.922,00

El-tilslutning	220/240V - 50Hz
Optagen effekt	220 W - 1,0 A
Kølekapacitet	406 W*
Årligt energiforbrug	327 kWh

* Ford. -10°C kondens. 55°C

Ventileret køling · Luftafrimning/ elektrisk afrimning (remote) · Automatisk genfordampning af tøvand · 75 mm isolationstykkelse · Lås · LED lys · Klimaklasse 5 · Energiklasse (plug in): A

-2°+8°C



	Indbygget kompressor	Hylder GN 2/1 m. vinkler	Kølemiddel	Bruttovægt	Dimensioner i mm	DKK Ekskl. moms og afgifter
Plug-In	**A70/1M** A14070200101	3	R290	140	740x815x2085	22.260,00

KLIK FOR DATABLAD MED ENERGILABEL

	Ekstern kompressor	Hylder GN 2/1 m. vinkler	Kølemiddel	Bruttovægt	Dimensioner i mm	Ekskl. moms og afgifter
Remote	**A70/1MR** A14071200101	3	R452a	130	740x815x2085	20.928,00

KLIK FOR DATABLAD

	Kompressoraggregat		Kølemiddel	Bruttovægt	Dimensioner i mm	Ekskl. moms og afgifter
Remote unit	O81110451001	Max distance 8 m	R452a	17	450x300x270	7.922,00

El-tilslutning	220/240V - 50Hz
Optagen effekt	220 W - 1,0 A
Kølekapacitet	406 W*
Årligt energiforbrug	335 kWh

* Ford. -10°C kondens. 55°C

Ventileret køling · Hot gas afrimning/ elektrisk afrimning (remote) · Automatisk genfordampning af tøvand · 75 mm isolationstykkelse · Lås · LED lys · Klimaklasse 5 · Energiklasse (plug in): A

-18°-22°C



	Indbygget kompressor	Hylder GN 2/1 m. vinkler	Kølemiddel	Bruttovægt	Dimensioner i mm	DKK Ekskl. moms og afgifter
Plug-In	**A70/1B** A14070600101	3	R290	150	740x815x2085	25.613,00

KLIK FOR DATABLAD MED ENERGILABEL

	Ekstern kompressor	Hylder GN 2/1 m. vinkler	Kølemiddel	Bruttovægt	Dimensioner i mm	Ekskl. moms og afgifter
Remote	**A70/1BR** A14071600101	3	R452a	130	740x815x2085	23.171,00

KLIK FOR DATABLAD

	Kompressoraggregat		Kølemiddel	Bruttovægt	Dimensioner i mm	Ekskl. moms og afgifter
Remote unit	O81210651001	Max distance 8 m	R452a	30,2	500x330x295	12.169,00

El-tilslutning	220/240V - 50Hz
Optagen effekt	810 W - 3,7 A
Kølekapacitet	453 W*
Årligt energiforbrug	1609 kWh

* Ford. -30°C kondens. 55°C

Ventileret køling · Hot gas afrimning/ elektrisk afrimning (remote) · Automatisk genfordampning af tøvand · 75 mm isolationstykkelse · Lås · LED lys · Klimaklasse 5 · Energiklasse (plug in): C

MASTER 700 LITER SKABE GN 2/1

Dybde 815 mm

-18°-22°C



Høj ydeevne

	Indbygget kompressor	Hylder GN 2/1 m. vinkler	Kølemiddel	Bruttovægt	Dimensioner i mm	DKK Ekskl. moms og afgifter
Plug-In	**A70/1BS** A14076600101	3	R290	160	740x815x2085	27.651,00

KLIK FOR DATABLAD MED ENERGILABEL

	Ekstern kompressor	Hylder GN 2/1 m. vinkler	Kølemiddel	Bruttovægt	Dimensioner i mm	Ekskl. moms og afgifter
Remote	**A70/1BSR** A14077600101	3	R452a	130	740x815x2085	25.214,00

KLIK FOR DATABLAD

	Kompressoraggregat		Kølemiddel	Bruttovægt	Dimensioner i mm	Ekskl. moms og afgifter
Remote unit	O81210971001	Max distance 8 m	R452a	33	490x385x345	16.501,00

El-tilslutning	220/240V - 50Hz
Optagen effekt	1000 W - 4,6 A
Kølekapacitet	692 W*
Årligt energiforbrug	2919 kWh

* Ford. -30°C kondens. 55°C

Ventileret køling · Hot gas afrimning/ elektrisk afrimning (remote) · Automatisk genfordampning af tøvand · 75 mm isolationstykkelse

Lås · LED lys · Klimaklasse 5 · Energiklasse (plug in): D

-2°+8°C



	Indbygget kompressor	Hylder GN 2/1 m. vinkler	Kølemiddel	Bruttovægt	Dimensioner i mm	DKK Ekskl. moms og afgifter
Plug-In	**A70/1MV** A14070200601	3	R290	155	740x815x2085	26.224,00

KLIK FOR DATABLAD

	Ekstern kompressor	Hylder GN 2/1 m. vinkler	Kølemiddel	Bruttovægt	Dimensioner i mm	Ekskl. moms og afgifter
Remote	**A70/1MRV** A14071200601	3	R452a	145	740x815x2085	24.893,00

KLIK FOR DATABLAD

	Kompressoraggregat		Kølemiddel	Bruttovægt	Dimensioner i mm	Ekskl. moms og afgifter
Remote unit	O81110451001	Max distance 8 m	R452a	17	450x300x270	7.922,00

El-tilslutning	220/240V - 50Hz
Optagen effekt	260 W - 1,2 A
Kølekapacitet	533 W*

* Ford. -10°C kondens. 55°C
Displayskabe med glasdør

Ventileret køling · Hot gas afrimning/ elektrisk afrimning (remote) · Automatisk genfordampning af tøvand · 75 mm isolationstykkelse

Lås · LED lys · Klimaklasse 4 · Energibesparende

-18°-22°C



	Indbygget kompressor	Hylder GN 2/1 m. vinkler	Kølemiddel	Bruttovægt	Dimensioner i mm	DKK Ekskl. moms og afgifter
Plug-In	**A70/1BV** A14070600601	3	R290	165	740x815x2085	31.036,00

KLIK FOR DATABLAD

	Ekstern kompressor	Hylder GN 2/1 m. vinkler	Kølemiddel	Bruttovægt	Dimensioner i mm	Ekskl. moms og afgifter
Remote	**A70/1BRV** A14071600601	3	R452a	145	740x815x2085	28.595,00

KLIK FOR DATABLAD

	Kompressoraggregat		Kølemiddel	Bruttovægt	Dimensioner i mm	Ekskl. moms og afgifter
Remote unit	O81210651001	Max distance 8 m	R452a	30,2	500x330x295	16.501,00

El-tilslutning	220/240V - 50Hz
Optagen effekt	1000 W - 4,6 A
Kølekapacitet	453 W*

* Ford. -30°C kondens. 55°C
Displayskabe med glasdør

Ventileret køling · Hot gas afrimning/ elektrisk afrimning (remote) · Automatisk genfordampning af tøvand · 75 mm isolationstykkelse

Lås · LED lys · Klimaklasse 4 · Energibesparende

0°+10°C



Plug-In	Indbygget kompressor	Hylder 53x53 m. vinkler	Gas Kølemiddel	Bruttovægt	Dimensioner i mm	DKK Ekskl. moms og afgifter
	A120/2N A14120100201	6	R290	200	1480x715x2085	32.168,00

KLIK FOR DATABLAD MED ENERGILABEL

Remote	Ekstern kompressor	Hylder 53x53 m. vinkler	Kølemiddel	Bruttovægt	Dimensioner i mm	Ekskl. moms og afgifter
	A120/2NR A14121100201	6	R452a	190	1480x715x2085	30.496,00

KLIK FOR DATABLAD

Remote unit	Kompressoraggregat		Kølemiddel	Bruttovægt	Dimensioner i mm	Ekskl. moms og afgifter
	O81110671001	Max distance 8 m	R452a	16	480x330x295	9.954,00

El-tilslutning	220/240V - 50Hz
Optagen effekt	260 W - 1,2 A
Kølekapacitet	533 W*
Årligt energiforbrug	553 kWh

* Ford. -10°C kondens. 55°C

Ventileret køling · Luftafrimning/ elektrisk afrimning (remote) · Automatisk genfordampning af tøvand · 75 mm isolationstykkelse
Lås · LED lys · Klimaklasse 5 · Energiklasse (plug in): B

-2°+8°C



Plug-In	Indbygget kompressor	Hylder 53x53 m. vinkler	Gas Kølemiddel	Bruttovægt	Dimensioner i mm	DKK Ekskl. moms og afgifter
	A120/2M A14120200201	6	R290	200	1480x715x2085	32.703,00

KLIK FOR DATABLAD MED ENERGILABEL

Remote	Ekstern kompressor	Hylder 53x53 m. vinkler	Kølemiddel	Bruttovægt	Dimensioner i mm	Ekskl. moms og afgifter
	A120/2MR A14121200201	6	R452a	190	1480x715x2085	31.045,00

KLIK FOR DATABLAD

Remote unit	Kompressoraggregat		Kølemiddel	Bruttovægt	Dimensioner i mm	Ekskl. moms og afgifter
	O81110671001	Max distance 8 m	R452a	16	480x330x295	9.954,00

El-tilslutning	220/240V - 50Hz
Optagen effekt	260 W - 1,2 A
Kølekapacitet	533 W*
Årligt energiforbrug	564 kWh

* Ford. -10°C kondens. 55°C

Ventileret køling · Hot gas afrimning/ elektrisk afrimning (remote) · Automatisk genfordampning af tøvand · 75 mm isolationstykkelse
Lås · LED lys · Klimaklasse 5 · Energiklasse (plug in): B

-18°-22°C



Plug-In	Indbygget kompressor	Hylder 53x53 m. vinkler	Gas Kølemiddel	Bruttovægt	Dimensioner i mm	DKK Ekskl. moms og afgifter
	A120/2B A14120600201	6	R290	210	1480x715x2085	38.666,00

KLIK FOR DATABLAD MED ENERGILABEL

Remote	Ekstern kompressor	Hylder 53x53 m. vinkler	Kølemiddel	Bruttovægt	Dimensioner i mm	Ekskl. moms og afgifter
	A120/2BR A14121600201	6	R452a	190	1480x715x2085	37.393,00

KLIK FOR DATABLAD

Remote unit	Kompressoraggregat		Kølemiddel	Bruttovægt	Dimensioner i mm	Ekskl. moms og afgifter
	O81210971001	Max distance 8 m	R452a	33	490x385x345	16.501,00

El-tilslutning	220/240V - 50Hz
Optagen effekt	1000 W - 4,6 A
Kølekapacitet	692 W*
Årligt energiforbrug	2500 kWh

* Ford. -30°C kondens. 55°C

Ventileret køling · Hot gas afrimning/ elektrisk afrimning (remote) · Automatisk genfordampning af tøvand · 75 mm isolationstykkelse
Lås · LED lys · Klimaklasse 5 · Energiklasse (plug in): C

MASTER 1200 LITER GLASDØRSSKABE

Dybde 715 mm

0°+10°C



	Hylder 53x53 m. vinkler	Gas Kølemiddel	Bruttovægt	Dimensioner i mm	DKK Ekskl. moms og afgifter
Plug-In Indbygget kompressor **A120/2NV** A14120100701	6	R290	230	1480x715x2085	37.536,00
					KLIK FOR DATABLAD
Remote Ekstern kompressor **A120/2NRV** A14121100701	6	R452a	205	1480x715x2085	35.870,00
					KLIK FOR DATABLAD
Remote unit Kompressoraggregat O81110671001	Max distance 8 m	R452a	16	480x330x295	9.954,00

El-tilslutning	220/240V - 50Hz
Optagen effekt	260 W - 1,2 A
Køkapacitet	533 W*

* Ford. -10°C kondens. 55°C
Displayskabe med glasdør

Ventileret køling · Luftafrimning/ elektrisk afrimning (remote) · Automatisk genfordampning af tøvand · 75 mm isolationstykkelse
Lås · LED lys · Klimaklasse 4 · Energibesparende

-2°+8°C



	Hylder 53x53 m. vinkler	Gas Kølemiddel	Bruttovægt	Dimensioner i mm	DKK Ekskl. moms og afgifter
Plug-In Indbygget kompressor **A120/2MV** A14120200701	6	R290	230	1480x715x2085	38.088,00
					KLIK FOR DATABLAD
Remote Ekstern kompressor **A120/2MRV** A14121200701	6	R452a	205	1480x715x2085	36.426,00
					KLIK FOR DATABLAD
Remote unit Kompressoraggregat O81110671001	Max distance 8 m	R452a	16	480x330x295	9.954,00

El-tilslutning	220/240V - 50Hz
Optagen effekt	260 W - 1,2 A
Køkapacitet	533 W*

* Ford. -10°C kondens. 55°C
Displayskabe med glasdør

Ventileret køling · Hot gas afrimning/ elektrisk afrimning (remote) · Automatisk genfordampning af tøvand · 75 mm isolationstykkelse
Lås · LED lys · Klimaklasse 4 · Energibesparende

-18°-22°C



	Hylder 53x53 m. vinkler	Gas Kølemiddel	Bruttovægt	Dimensioner i mm	DKK Ekskl. moms og afgifter
Plug-In Indbygget kompressor **A120/2BV** A14120600701	6	R290	240	1480x715x2085	51.643,00
					KLIK FOR DATABLAD
Remote Ekstern kompressor **A120/2BRV** A14121600701	6	R452a	205	1480x715x2085	48.316,00
					KLIK FOR DATABLAD
Remote unit Kompressoraggregat O81210971001	Max distance 8 m	R452a	33	490x385x345	16.501,00

El-tilslutning	220/240V - 50Hz
Optagen effekt	1100 W - 5,0 A
Køkapacitet	692 W*

* Ford. -30°C kondens. 55°C
Displayskabe med glasdør

Ventileret køling · Hot gas afrimning/ elektrisk afrimning (remote) · Automatisk genfordampning af tøvand · 75 mm isolationstykkelse
Lås · LED lys · Klimaklasse 4 · Energibesparende

MASTER 1400 LITER SKABE GN 2/1

Dybde 815 mm

0°+10°C



	Indbygget kompressor	Hylder GN 2/1 m. vinkler	Kølemiddel	Bruttovægt	Dimensioner i mm	DKK Ekskl. moms og afgifter
Plug-In	**A140/2N** A14140100201	6	R290	220	1480x815x2085	32.518,00

KLIK FOR DATABLAD MED ENERGILABEL

	Ekstern kompressor	Hylder GN 2/1 m. vinkler	Kølemiddel	Bruttovægt	Dimensioner i mm	Ekskl. moms og afgifter
Remote	**A140/2NR** A14141100201	6	R452a	210	1480x815x2085	30.859,00

KLIK FOR DATABLAD

	Kompressoraggregat		Kølemiddel	Bruttovægt	Dimensioner i mm	Ekskl. moms og afgifter
Remote unit	O81110671001	Max distance 8 m	R452a	16	480x330x295	9.954,00

El-tilslutning	220/240V - 50Hz
Optagen effekt	260 W - 1,2 A
Kølekapacitet	533 W*
Årligt energiforbrug	644 kWh

* Ford. -10°C kondens. 55°C

Ventileret køling · Luftafrimning/ elektrisk afrimning (remote) · Automatisk genfordampning af tøvand · 75 mm isolationstykkelse

Lås · LED lys · Klimaklasse 5 · Energiklasse (plug in): B

-2°+8°C



	Indbygget kompressor	Hylder GN 2/1 m. vinkler	Kølemiddel	Bruttovægt	Dimensioner i mm	DKK Ekskl. moms og afgifter
Plug-In	**A140/2M** A14140200201	6	R290	220	1480x815x2085	33.087,00

KLIK FOR DATABLAD MED ENERGILABEL

	Ekstern kompressor	Hylder GN 2/1 m. vinkler	Kølemiddel	Bruttovægt	Dimensioner i mm	Ekskl. moms og afgifter
Remote	**A140/2MR** A14141200201	6	R452a	210	1480x815x2085	31.422,00

KLIK FOR DATABLAD

	Kompressoraggregat		Kølemiddel	Bruttovægt	Dimensioner i mm	Ekskl. moms og afgifter
Remote unit	O81110671001	Max distance 8 m	R452a	16	480x330x295	9.954,00

El-tilslutning	220/240V - 50Hz
Optagen effekt	260 W - 1,2 A
Kølekapacitet	533 W*
Årligt energiforbrug	659 kWh

* Ford. -10°C kondens. 55°C

Ventileret køling · Hot gas afrimning/ elektrisk afrimning (remote) · Automatisk genfordampning af tøvand · 75 mm isolationstykkelse

Lås · LED lys · Klimaklasse 5 · Energiklasse (plug in): B

-18°-22°C



	Indbygget kompressor	Hylder GN 2/1 m. vinkler	Kølemiddel	Bruttovægt	Dimensioner i mm	DKK Ekskl. moms og afgifter
Plug-In	**A140/2B** A14140600201	6	R290	230	1480x815x2085	39.016,00

KLIK FOR DATABLAD MED ENERGILABEL

	Ekstern kompressor	Hylder GN 2/1 m. vinkler	Kølemiddel	Bruttovægt	Dimensioner i mm	Ekskl. moms og afgifter
Remote	**A140/2BR** A14141600201	6	R452a	210	1480x815x2085	37.764,00

KLIK FOR DATABLAD

	Kompressoraggregat		Kølemiddel	Bruttovægt	Dimensioner i mm	Ekskl. moms og afgifter
Remote unit	O81210971001	Max distance 8 m	R452a	33	490x385x345	16.501,00

El-tilslutning	220/240V - 50Hz
Optagen effekt	1000 W - 4,6 A
Kølekapacitet	692 W*
Årligt energiforbrug	2919 kWh

* Ford. -30°C kondens. 55°C

Ventileret køling · Hot gas afrimning/ elektrisk afrimning (remote) · Automatisk genfordampning af tøvand · 75 mm isolationstykkelse

Lås · LED lys · Klimaklasse 5 · Energiklasse (plug in): C

0°+10°C



Plug-In	Indbygget kompressor	Hylder GN 2/1 m. vinkler	Kølemiddel	Bruttovægt	Dimensioner i mm	DKK Ekskl. moms og afgifter
	A140/2NV A14140100701	6	R290	250	1480x815x2085	37.899,00
						KLIK FOR DATABLAD
Remote	Ekstern kompressor	Hylder GN 2/1 m. vinkler	Kølemiddel	Bruttovægt	Dimensioner i mm	Ekskl. moms og afgifter
	A140/2NRV A14141100701	6	R452a	240	1480x815x2085	36.241,00
						KLIK FOR DATABLAD
Remote unit	Kompressoraggregat		Kølemiddel	Bruttovægt	Dimensioner i mm	Ekskl. moms og afgifter
	O81110671001	Max distance 8 m	R452a	25	480x330x295	9.954,00

El-tilslutning	220/240V - 50Hz
Optagen effekt	260 W - 1,2 A
Kølekapacitet	533 W*

* Ford. -10°C kondens. 55°C
Displayskabe med glasdør

Ventileret køling · Luftafrimning/ elektrisk afrimning (remote) · Automatisk genfordampning af tøvand · 75 mm isolationstykkelse
Lås · LED lys · Klimaklasse 4 · Energibesparende

-2°+8°C



Plug-In	Indbygget kompressor	Hylder GN 2/1 m. vinkler	Kølemiddel	Bruttovægt	Dimensioner i mm	DKK Ekskl. moms og afgifter
	A140/2MV A14140200701	6	R290	250	1480x815x2085	38.454,00
						KLIK FOR DATABLAD
Remote	Ekstern kompressor	Hylder GN 2/1 m. vinkler	Kølemiddel	Bruttovægt	Dimensioner i mm	Ekskl. moms og afgifter
	A140/2MRV A14141200701	6	R452a	240	1480x815x2085	36.803,00
						KLIK FOR DATABLAD
Remote unit	Kompressoraggregat		Kølemiddel	Bruttovægt	Dimensioner i mm	Ekskl. moms og afgifter
	O81110671001	Max distance 8 m	R452a	25	480x330x295	9.954,00

El-tilslutning	220/240V - 50Hz
Optagen effekt	260 W - 1,2 A
Kølekapacitet	533 W*

* Ford. -10°C kondens. 55°C
Displayskabe med glasdør

Ventileret køling · Hot gas afrimning/ elektrisk afrimning (remote) · Automatisk genfordampning af tøvand · 75 mm isolationstykkelse
Lås · LED lys · Klimaklasse 4 · Energibesparende

-18°-22°C



Plug-In	Indbygget kompressor	Hylder GN 2/1 m. vinkler	Kølemiddel	Bruttovægt	Dimensioner i mm	DKK Ekskl. moms og afgifter
	A140/2BV A14140600701	6	R290	260	1480x815x2085	52.013,00
						KLIK FOR DATABLAD
Remote	Ekstern kompressor	Hylder GN 2/1 m. vinkler	Kølemiddel	Bruttovægt	Dimensioner i mm	Ekskl. moms og afgifter
	A140/2BRV A14141600701	6	R452a	240	1480x815x2085	48.689,00
						KLIK FOR DATABLAD
Remote unit	Kompressoraggregat	Hylder GN 2/1 m. vinkler	Kølemiddel	Bruttovægt	Dimensioner i mm	Ekskl. moms og afgifter
	O81210971001	Max distance 8 m	R452a	33	490x385x345	16.501,00

El-tilslutning	220/240V - 50Hz
Optagen effekt	1100 W - 5,0 A
Kølekapacitet	692 W*

* Ford. -30°C kondens. 55°C
Displayskabe med glasdør

Ventileret køling · Hot gas afrimning/ elektrisk afrimning (remote) · Automatisk genfordampning af tøvand · 75 mm isolationstykkelse
Lås · LED lys · Klimaklasse 4 · Energibesparende

MASTER FISK 350, 700, 1400 LITER SKABE

Dybde 715 / 815 mm

-6°+4°C



	Indbygget kompressor	ABS-bakker GN 1/1 m. vinkler	Kølemiddel	Bruttovægt	Dimensioner i mm	DKK Ekskl. moms og afgifter
Plug-In	**A30/1P** A14030300101	3 - 3	R290	115	535x715x2085	22.918,00

KLIK FOR DATABLAD MED ENERGILABEL

	Ekstern kompressor	ABS-bakker GN 1/1 m. vinkler	Kølemiddel	Bruttovægt	Dimensioner i mm	Ekskl. moms og afgifter
Remote	**A30/1PR** A14031300101	3 - 3	R452a	105	535x715x2085	21.729,00

KLIK FOR DATABLAD

	Kompressoraggregat		Kølemiddel	Bruttovægt	Dimensioner i mm	Ekskl. moms og afgifter
Remote unit	O81110451001	Max distance 8 m	R452a	17	450x300x270	7.922,00

El-tilslutning	220/240V - 50Hz
Optagen effekt	260 W - 1,2 A
Kølekapacitet	406 W*
Årligt energiforbrug	205 kWh

* Ford. -10°C kondens. 55°C

Ventileret køling · Hot gas afrimning/ elektrisk afrimning (remote) · Automatisk genfordampning af tøvand · 75 mm isolationstykkelse

Afløb i skabets bund · LED lys · Klimaklasse 5 · Energiklasse (plug in): A

-6°+4°C



	Indbygget kompressor	ABS-bakker GN 1/1 m. vinkler	Kølemiddel	Bruttovægt	Dimensioner i mm	DKK Ekskl. moms og afgifter
Plug-In	**A70/1P** A14070300101	6 - 3	R290	140	740x815x2085	25.413,00

KLIK FOR DATABLAD MED ENERGILABEL

	Ekstern kompressor	ABS-bakker GN 1/1 m. vinkler	Kølemiddel	Bruttovægt	Dimensioner i mm	Ekskl. moms og afgifter
Remote	**A70/1PR** A14071300101	6 - 3	R452a	130	740x815x2085	24.075,00

KLIK FOR DATABLAD

	Kompressoraggregat		Kølemiddel	Bruttovægt	Dimensioner i mm	Ekskl. moms og afgifter
Remote unit	O81110451001	Max distance 8 m	R452a	17	450x300x270	7.922,00

El-tilslutning	220/240V - 50Hz
Optagen effekt	260 W - 1,2 A
Kølekapacitet	533 W*
Årligt energiforbrug	460 kWh

* Ford. -10°C kondens. 55°C

Ventileret køling · Hot gas afrimning/ elektrisk afrimning (remote) · Automatisk genfordampning af tøvand · 75 mm isolationstykkelse

Afløb i skabets bund · LED lys · Klimaklasse 5 · Energiklasse (plug in): B

-6°+4°C



	Indbygget kompressor	ABS-bakker GN 1/1 m. vinkler	Kølemiddel	Bruttovægt	Dimensioner i mm	DKK Ekskl. moms og afgifter
Plug-In	**A140/2P** A14140300201	12 - 6	R290	220	1480x815x2085	36.468,00

KLIK FOR DATABLAD MED ENERGILABEL

	Ekstern kompressor	ABS-bakker GN 1/1 m. vinkler	Kølemiddel	Bruttovægt	Dimensioner i mm	Ekskl. moms og afgifter
Remote	**A140/2PR** A14141300201	12 - 6	R452a	210	1480x815x2085	35.287,00

KLIK FOR DATABLAD

	Kompressoraggregat		Kølemiddel	Bruttovægt	Dimensioner i mm	Ekskl. moms og afgifter
Remote unit	O81110671001	Max distance 8 m	R452a	16	480x330x295	9.954,00

El-tilslutning	220/240V - 50Hz
Optagen effekt	260 W - 1,2 A
Kølekapacitet	533 W*
Årligt energiforbrug	644 kWh

* Ford. -10°C kondens. 55°C

Ventileret køling · Hot gas afrimning/ elektrisk afrimning (remote) · Automatisk genfordampning af tøvand · 75 mm isolationstykkelse

Afløb i skabets bund · LED lys · Klimaklasse 5 · Energiklasse (plug in): B

MASTER KOMBI 700 LITER GN 2/1 SKABE

Dybde 815 mm

A -2°+8°C
B -2°+8°C



	Indbygget kompressor	Hylder GN 2/1 m. vinkler	Kølemiddel	Bruttovægt	Dimensioner i mm	DKK Ekskl. moms og afgifter
Plug-In	**A70/2MM** A14070220201	4	R290	180	740x815x2085	34.085,00

KLIK FOR DATABLAD MED ENERGILABEL

	Ekstern kompressor	Hylder GN 2/1 m. vinkler	Kølemiddel	Bruttovægt	Dimensioner i mm	Ekskl. moms og afgifter
Remote	**A70/2MMR** A14071220201	4	R452a	160	740x815x2085	31.413,00

KLIK FOR DATABLAD

	Kompressoraggregater		Kølemiddel	Bruttovægt	**A** -2°+8°C O81110351001	**B** -2°+8°C O81110351001
Remote unit	**A+B**	Max distance 8 m	R452a	34	7.644,00	7.644,00

El-tilslutning	220/240V - 50Hz
Optagen effekt	520 W - 2,4 A
Kølekapacitet	406 W* - 406 W*
Årligt energiforbrug	478 kWh

* Ford. -10°C kondens. 55°C

Ventileret køling
Hot gas afrimning/ elektrisk afrimning (remote)
Automatisk genfordampning af tøvand
75 mm isolationstykkelse
Lås
LED lys
Klimaklasse 5
Energiklasse (plug in)

A -2°+8°C
B -18°-22°C



	Indbygget kompressor	Hylder GN 2/1 m. vinkler	Kølemiddel	Bruttovægt	Dimensioner i mm	DKK Ekskl. moms og afgifter
Plug-In	**A70/2MB** A14070260201	4	R290	190	740x815x2085	34.847,00

KLIK FOR DATABLAD

	Ekstern kompressor	Hylder GN 2/1 m. vinkler	Kølemiddel	Bruttovægt	Dimensioner i mm	Ekskl. moms og afgifter
Remote	**A70/2MBR** A14071260201	4	R452a	160	740x815x2085	31.208,00

KLIK FOR DATABLAD

	Kompressoraggregater		Kølemiddel	Bruttovægt	**A** -2°+8°C O81110351001	**B** -18°-22°C O81210541001
Remote unit	**A+B**	Max distance 8 m	R452a	47,2	7.644,00	11.617,00

El-tilslutning	220/240V - 50Hz
Optagen effekt	720 W - 3,3 A
Kølekapacitet	406 W* - 356 W**

* Ford. -10°C kondens. 55°C
** Ford. -30°C kondens. 55°C

Ventileret køling
Hot gas afrimning/ elektrisk afrimning (remote)
Automatisk genfordampning af tøvand
75 mm isolationstykkelse
Lås
LED lys
Klimaklasse 5
Energibesparende

A -6°+4°C
B -18°-22°C



	Indbygget kompressor	Hylder GN 2/1	ABS-bakker GN 1/1	Kølemiddel	Bruttovægt	Dimensioner i mm	DKK Ekskl. moms og afgifter
Plug-In	**A70/2PB** A14070360201	2	4	R290	190	740x815x2085	38.181,00

KLIK FOR DATABLAD

	Ekstern kompressor	Hylder GN 2/1	ABS-bakker GN 1/1	Kølemiddel	Bruttovægt	Dimensioner i mm	Ekskl. moms og afgifter
Remote	**A70/2PBR** A14071360201	2	4	R452a	160	740x815x2085	34.555,00

KLIK FOR DATABLAD

	Kompressoraggregater		Kølemiddel	Bruttovægt	**A** -6°+4°C O81110351001	**B** -18°-22°C O81210541001
Remote unit	**A+B**	Max distance 8 m	R452a	47,2	7.644,00	11.617,00

El-tilslutning	220/240V - 50Hz
Optagen effekt	720 W - 3,3 A
Kølekapacitet	406 W* - 356 W**


* Ford. -10°C kondens. 55°C
** Ford. -30°C kondens. 55°C

Ventileret køling
Hot gas afrimning/ elektrisk afrimning (remote)
Automatisk genfordampning af tøvand
75 mm isolationstykkelse
Lås
LED lys
Klimaklasse 5
Energibesparende

MASTER KOMBI 1400 LITER 2/1 GN SKABE

Dybde 815 mm

A -2°+8°C
B -2°+8°C



Plug-In	Indbygget kompressor	Hylder GN 2/1 m. vinkler	Kølemiddel	Bruttovægt	Dimensioner i mm	DKK Ekskl. moms og afgifter
	A140/2MM A14140220201	6	R290	240	1480x815x2085	40.995,00

KLIK FOR DATABLAD MED ENERGILABEL

Remote	Ekstern kompressor	Hylder GN 2/1 m. vinkler	Kølemiddel	Bruttovægt	Dimensioner i mm	Ekskl. moms og afgifter
	A140/2MMR A14141220201	6	R452a	220	1480x815x2085	38.333,00

KLIK FOR DATABLAD


Remote unit	Kompressoraggregater		Kølemiddel	Bruttovægt	**A** -2°+8°C O81110451001	**B** -2°+8°C O81110451001
	A+B	Max distance 8 m	R452a	34	7.922,00	7.922,00

El-tilslutning	220/240V - 50Hz
Optagen effekt	440 W - 2,0 A
Kølekapacitet	406 W* - 406 W*
Årligt energiforbrug	788 kWh

* Ford. -10°C kondens. 55°C

Ventileret køling · Hot gas afrimning/ elektrisk afrimning (remote) · Automatisk genfordampning af tøvand · 75 mm isolationstykkelse
Lås · LED lys · Klimaklasse 5 · Energiklasse (plug in) C

A -2°+8°C
B -18°-22°C



Plug-In	Indbygget kompressor	Hylder GN 2/1 m. vinkler	Kølemiddel	Bruttovægt	Dimensioner i mm	DKK Ekskl. moms og afgifter
	A140/2MB A14140260201	6	R290	250	1480x815x2085	45.365,00

KLIK FOR DATABLAD

Remote	Ekstern kompressor	Hylder GN 2/1 m. vinkler	Kølemiddel	Bruttovægt	Dimensioner i mm	Ekskl. moms og afgifter
	A140/2MBR A14141260201	6	R452a	220	1480x815x2085	41.593,00

KLIK FOR DATABLAD


Remote unit	Kompressoraggregater		Kølemiddel	Bruttovægt	**A** -2°+8°C O81110451001	**B** -18°-22°C O81210651001
	A+B	Max distance 8 m	R452a	47,2	7.922,00	12.169,00

El-tilslutning	220/240V - 50Hz
Optagen effekt	1055 W - 4,8 A
Kølekapacitet	406 W* - 453 W*

* Ford. -10°C kondens. 55°C
** Ford. -30°C kondens. 55°C

Ventileret køling · Hot gas afrimning/ elektrisk afrimning (remote) · Automatisk genfordampning af tøvand · 75 mm isolationstykkelse
Lås · LED lys · Klimaklasse 5 · Energibesparende

A -2°+8°C
B -6°+4°C



Plug-In	Indbygget kompressor	Hylder GN 2/1	ABS-bakker GN 1/1	Kølemiddel	Bruttovægt	Dimensioner i mm	DKK Ekskl. moms og afgifter
	A140/2MP A14140230201	3	6	R290	240	1480x815x2085	47.244,00

KLIK FOR DATABLAD MED ENERGILABEL

Remote	Ekstern kompressor	Hylder GN 2/1	ABS-bakker GN 1/1	Kølemiddel	Bruttovægt	Dimensioner i mm	Ekskl. moms og afgifter
	A140/2MPR A14141230201	3	6	R452a	220	1480x815x2085	44.582,00

KLIK FOR DATABLAD

Remote unit	Kompressoraggregater		Kølemiddel	Bruttovægt	**A** -2°+8°C O81110451001	**B** -6°+4°C O81110451001
	A+B	Max distance 8 m	R452a	34	7.922,00	7.922,00

El-tilslutning	220/240V - 50Hz
Optagen effekt	480 W - 2,2 A
Kølekapacitet	406 W* - 533 W*
Årligt energiforbrug	920 kWh


* Ford. -10°C kondens. 55°C

Ventileret køling · Hot gas afrimning/ elektrisk afrimning (remote) · Automatisk genfordampning af tøvand · 75 mm isolationstykkelse
Afløb i skabets bund · LED lys · Klimaklasse 5 · Energiklasse (plug in) C

MASTER KOMBI 1400 LITER GN 2/1 SKABE

Dybde 815 mm

A -2°+8°C
B -2°+8°C



	Indbygget kompressor	Hylder GN 2/1 m. vinkler	Kølemiddel	Bruttovægt	Dimensioner i mm	DKK Ekskl. moms og afgifter
Plug-In	**A140/3MML** A14140229301	7	R290	250	1480x815x2085	44.048,00

KLIK FOR DATABLAD MED ENERGILABEL

	Ekstern kompressor	Hylder GN 2/1 m. vinkler	Kølemiddel	Bruttovægt	Dimensioner i mm	Ekskl. moms og afgifter
Remote	**A140/3MMRL** A14141229301	7	R452a	230	1480x815x2085	41.386,00

KLIK FOR DATABLAD


	Kompressoraggregater		Kølemiddel	Bruttovægt	**A** -2°+8°C O81110671001	**B** -2°+8°C O81110351001
Remote unit	**A+B**	Max distance 8 m	R452a	33	9.954,00	7.644,00

El-tilslutning	220/240V - 50Hz
Optagen effekt	480 W - 2,2 A
Kølekapacitet	533 W* - 406 W*
Årligt energiforbrug	885 kWh

* Ford. -10°C kondens. 55°C

Ventileret køling · Hot gas afrimning/ elektrisk afrimning (remote) · Automatisk genfordampning af tøvand · 75 mm isolationstykkelse
Lås · LED lys · Klimaklasse 5 · Energiklasse (plug in) C

A -2°+8°C
B -18°-22°C



	Indbygget kompressor	Hylder GN 2/1 m. vinkler	Kølemiddel	Bruttovægt	Dimensioner i mm	DKK Ekskl. moms og afgifter
Plug-In	**A140/3MBL** A14140269301	7	R290	260	1480x815x2085	48.469,00

KLIK FOR DATABLAD

	Ekstern kompressor	Hylder GN 2/1 m. vinkler	Kølemiddel	Bruttovægt	Dimensioner i mm	Ekskl. moms og afgifter
Remote	**A140/3MBRL** A14141269301	7	R452a	230	1480x815x2085	44.689,00

KLIK FOR DATABLAD


	Kompressoraggregater		Kølemiddel	Bruttovægt	**A** -2°+8°C O81110671001	**B** -18°-22°C O81210541001
Remote unit	**A+B**	Max distance 8 m	R452a	46,2	9.954,00	11.617,00

El-tilslutning	220/240V - 50Hz
Optagen effekt	760 W - 3,5 A
Kølekapacitet	533 W* - 356 W**

* Ford. -10°C kondens. 55°C
** Ford. -30°C kondens. 55°C

Ventileret køling · Hot gas afrimning/ elektrisk afrimning (remote) · Automatisk genfordampning af tøvand · 75 mm isolationstykkelse
Lås · LED lys · Klimaklasse 5 · Energibesparende

A -2°+8°C
B -6°+4°C



	Indbygget kompressor	Hylder GN 2/1	ABS-bakker GN 1/1	Kølemiddel	Bruttovægt	Dimensioner i mm	DKK Ekskl. moms og afgifter
Plug-In	**A140/3MPL** A14140239301	5	4	R290	250	1480x815x2085	48.247,00

KLIK FOR DATABLAD MED ENERGILABEL

	Ekstern kompressor	Hylder GN 2/1	ABS-bakker GN 1/1	Kølemiddel	Bruttovægt	Dimensioner i mm	Ekskl. moms og afgifter
Remote	**A140/3MPRL** A14141239301	5	4	R452a	230	1480x815x2085	45.579,00

KLIK FOR DATABLAD

	Kompressoraggregater		Kølemiddel	Bruttovægt	**A** -2°+8°C O81110671001	**B** -6°+4°C O81110351001
Remote unit	**A+B**	Max distance 8 m	R452a	33	9.954,00	7.644,00

El-tilslutning	220/240V - 50Hz
Optagen effekt	480 W - 2,2 A
Kølekapacitet	533 W* - 406 W*
Årligt energiforbrug	885 kWh


* Ford. -10°C kondens. 55°C

Ventileret køling · Hot gas afrimning/ elektrisk afrimning (remote) · Automatisk genfordampning af tøvand · 75 mm isolationstykkelse
Lås · LED lys · Klimaklasse 5 · Energiklasse (plug in) C

MASTER KOMBI 1400 LITER GN 2/1 SKABE

Dybde 815 mm

A -2°+8°C
B -2°+8°C
C -2°+8°C



	Indbygget kompressor	Hylder GN 2/1 m. vinkler	Kølemiddel	Bruttovægt	Dimensioner i mm	DKK Ekskl. moms og afgifter
Plug-In	**A140/3MMM** A14140222301	7	R290	260	1480x815x2085	53.132,00

KLIK FOR DATABLAD MED ENERGILABEL

	Ekstern kompressor	Hylder GN 2/1 m. vinkler	Kølemiddel	Bruttovægt	Dimensioner i mm	Ekskl. moms og afgifter
Remote	**A140/3MMMR** A14141222301	7	R452a	230	1480x815x2085	49.131,00

KLIK FOR DATABLAD


	Kompressoraggregater		**A** -2°+8°C O81110451001	**B** -2°+8°C O81110351001	**C** -2°+8°C O81110351001
Remote unit	**A+B+C**	Max distance 8 m	7.922,00	7.644,00	7.644,00

El-tilslutning	220/240V - 50Hz
Optagen effekt	660 W - 3,0 A
Kølekapacitet	406*-406*-406 W*
Kølemiddel	R452a
Kølekapacitet	1008 kWh

Ventileret køling · Hot gas afrimning/ elektrisk afrimning (remote) · Automatisk genfordampning af tøvand · 75 mm isolationstykkelse
Lås · LED lys · Klimaklasse 5 · Energiklasse (plug in) D

* Ford. -10°C kondens. 55°C
** Ford. -30°C kondens. 55°C

A -2°+8°C
B -2°+8°C
C -18°-22°C



	Indbygget kompressor	Hylder GN 2/1 m. vinkler	Kølemiddel	Bruttovægt	Dimensioner i mm	DKK Ekskl. moms og afgifter
Plug-In	**A140/3MMB** A14140226301	7	R290	270	1480x815x2085	54.476,00

KLIK FOR DATABLAD

	Ekstern kompressor	Hylder GN 2/1 m. vinkler	Kølemiddel	Bruttovægt	Dimensioner i mm	Ekskl. moms og afgifter
Remote	**A140/3MMBR** A14141226301	7	R452a	230	1480x815x2085	49.372,00

KLIK FOR DATABLAD


	Kompressoraggregater		**A** -2°+8°C O81110451001	**B** -2°+8°C O81110351001	**C** -18°-22°C O81210541001
Remote unit	**A+B+C**	Max distance 8 m	7.922,00	7.644,00	11.617,00

El-tilslutning	220/240V - 50Hz
Optagen effekt	940 W - 4,3 A
Kølekapacitet	406*-406*-356 W**
Kølemiddel	R452a

Ventileret køling · Hot gas afrimning/ elektrisk afrimning (remote) · Automatisk genfordampning af tøvand · 75 mm isolationstykkelse
Lås · LED lys · Klimaklasse 5 · Energibesparende

* Ford. -10°C kondens. 55°C
** Ford. -30°C kondens. 55°C

A -2°+8°C
B -6°+4°C
C -18°-22°C



	Indbygget kompressor	Hylder GN 2/1	ABS-bakker GN 1/1	Kølemiddel	Bruttovægt	Dimensioner i mm	DKK Ekskl. moms og afgifter
Plug-In	**A140/3MPB** A14140236301	5	4	R290	270	1480x815x2085	58.896,00

KLIK FOR DATABLAD

	Ekstern kompressor	Hylder GN 2/1	ABS-bakker GN 1/1	Kølemiddel	Bruttovægt	Dimensioner i mm	Ekskl. moms og afgifter
Remote	**A140/3MPBR** A14141236301	5	4	R452a	230	1480x815x2085	53.793,00

KLIK FOR DATABLAD

	Kompressoraggregater		**A** -2°+8°C O81110451001	**B** -6°+4°C O81110351001	**C** -18°-22°C O81210541001
Remote unit	**A+B+C**	Max distance 8 m	7.922,00	7.644,00	11.617,00



El-tilslutning	220/240V - 50Hz
Optagen effekt	940 W - 4,3 A
Kølekapacitet	406*-406*-356 W**
Kølemiddel	R452a

Ventileret køling · Hot gas afrimning/ elektrisk afrimning (remote) · Automatisk genfordampning af tøvand · 75 mm isolationstykkelse
Lås · LED lys · Klimaklasse 5 · Energibesparende

* Ford. -10°C kondens. 55°C
** Ford. -30°C kondens. 55°C

TILBEHØR - MASTER SKABE

Priserne er ekskl. moms og er baseret på bestilling med skab - hvis delene bestilles i løs vægt kan merpris / fragt forekomme

	350 liter	500 liter	600 liter	650 liter	700 liter	700 liter kombi	1200 liter	1400 liter	1400 liter kombi
 Stalddør til enkelt skab DKK 2.706,00	–	–	■	■	■	–	–	–	–
 Stalddøre til dobbeltskab DKK 5.412.00	–	–	–	–	–	–	■	■	■
 Fodpedal* O541000020 DKK 953,00	■	■	■	■	■	–	■	■	–
 4 svinghjul med bremse, h:128 mm O44400002001 DKK 2.607,00	■	■	■	■	■	■	■	■	■
 Ramme for 1 dørs skab for montering på muret sokkel DKK 1.338,00	■	■	■	■	■	■	–	–	–
 Ramme for 2 dørs skab for montering på muret sokkel DKK 1.787,00	–	–	–	–	–	–	■	■	■
 Valgfri RAL farve På forespørgsel	■	■	■	■	■	■	■	■	■
 Plastik coated hylde 42x53 cm O223420530 DKK 290,00	–	■	–	–	–	–	–	–	–
 Plastik coated hylde 53x53 cm O223530530 DKK 290,00	–	–	■	–	–	–	■	–	–
 Rustfri stål hylde GN 1/1 O241325530 DKK 434,00	■	–	–	–	–	–	–	–	–
Plastik coated hylde GN 1/1 O221325530 DKK 290,00	■	–	–	–	–	–	–	–	–
 Hyldeskinner (sæt) L: 505 mm for GN1/1, 42x53 og 53x53 hylde O12115052001 DKK 268,00	■	■	■	■	–	–	■	–	–
 Rustfri stål hylde GN 2/1 O241650530 DKK 758,00	–	–	–	■	■	■	–	■	■

* For 1200/1400 liters skabe er fodpedal kun mulig ved bestilling med skab - eftermontage er ikke mulig

■ Tilgændelig
– Ikke tilgængelig

TILBEHØR - MASTER SKABE

Priserne er ekskl. moms og er baseret på bestilling med skab - hvis delene bestilles i løs vægt kan merpris / fragt forekomme


	350 liter	500 liter	600 liter	650 liter	700 liter	700 liter kombi	1200 liter	1400 liter	1400 liter kombi
 Plastik coated hylde GN 2/1 O221650530 DKK 335,00	–	–	–	■	■	■	–	■	■
 Hyldeskinner (sæt) L: 605 mm for GN2/1 hylde O12116052001 DKK 268,00	–	–	–	–	■	■	–	■	■
 Rustfri stål skuffe, H: 150 mm* O62150102001 DKK 2.652,00	■	–	–	–	–	–	–	–	–
Rustfri stål skuffe, H: 150 mm* O62150202001 DKK 2.708,00	–	■	–	–	–	–	–	–	–
Rustfri stål skuffe, H: 150 mm* O62150302001 DKK 2.764,00	–	–	■	–	–	–	■	–	–
Rustfri stål skuffe, H: 150 mm* O62150402001 DKK 2.809,00	–	–	–	–	■	■	–	■	■
 Rustfri hylde for flasker (skal have trådhylde under)** O261325530 DKK 1.091,00	■	–	–	–	–	–	–	–	–
Rustfri hylde for flasker (skal have trådhylde under)** O263420530 DKK 1.147,00	–	■	–	–	–	–	–	–	–
Rustfri hylde for flasker (skal have trådhylde under)** O263530530 DKK 1.202,00	–	–	■	–	–	–	■	–	–
Rustfri hylde for flasker (skal have trådhylde under)** O261650530 DKK 1.248,00	–	–	–	–	■	■	–	■	■
 Special hyldevanger for skuffer og flaskehylder, til 1 fag - beregn 2 stk. til dobbeltskab DKK 892,00	■	■	■	–	■	■	■	■	■
 Mellemhylde (til afstand mellem hylder i 1200 liter dobbeltskab) L216412004 DKK 836,00	–	–	–	–	–	–	■	–	–
Mellemhylde (til afstand mellem hylder i 1400 liter dobbeltskab) L216414004 DKK 892,00	–	–	–	–	–	–	–	■	–

* Installationen af rustfri stål skuffer kræver special hyldevanger - se pris ovenfor
** Installationen af rustfri stål hylder for flaskehylder krøver special hyldevanger - se pris ovenfor

■ Tilgængelig
– Ikke tilgængelig

TILBEHØR - MASTER SKABE

Priserne er ekskl. moms og er baseret på bestilling med skab - hvis delene bestilles i løs vægt kan merpris / fragt forekomme

	350 liter	500 liter	600 liter	650 liter	700 liter	700 liter kombi	1200 liter	1400 liter	1400 liter kombi
 ABS bakke for fisk GN1/1 m. perforeret rustfri bund O325311020 DKK 614,00	■	–	–	–	–	–	–	–	–
 2 stk. ABS bakke for fisk GN1/1 m. perforeret rustfri bund O32531104001 DKK 1.227,00	–	–	–	–	■	■	–	■	■
 Serial interface RS485 kabel for 1 styring E020530010 DKK 502,00	■	■	■	■	■	■	■	■	■
 Vandkølet plug-in kompressoraggregat -2 - +8 °C DKK 5.102,00	■	■	■	■	■	–	■	■	–
Vandkølet plug-in kompressoraggregat -18 - -22 °C DKK 8.490,00	■	■	■	■	■	–	■	■	–
Vandkølet plug-in kompressoraggregat for kombiskab -2 - +8°C, -18 - -22 °C DKK 13.436,00	–	–	–	–	–	■	–	–	■
 Forberedelse for tilslutning til CO2 centralkøleanlæg På forespørgsel	■	■	■	■	■	■	■	■	■
 R134a ventil for ekstern kompressor -2 - +8°C, enkeltskab F310120020 DKK 889,00	■	■	■	■	■	■	■	■	■
 Special spænding 220V 60 Hz Pristillæg +5%	■	■	■	■	■	■	■	■	■
 Andre special spændinger På forespørgsel	■	■	■	■	■	■	■	■	■
 Dobbelt kompressor for frys -18 - -22°C DKK 3.245,00	–	–	–	–	–	–	■	■	–
 Master Marine udførelse*** På forespørgsel	■	■	■	■	■	■	■	■	■
 Cosmo connection kit for 1 styring**** O92050002001 DKK 1.795,00	■	■	■	■	■	■	■	■	■

*** Master Marine udførelse inkluderer: Alle komponenter i rustfri stål, ben som kan fastskrues i gulv og løsbart håndtag
**** Cosmo HUB (MODI; LEVTRONIC; VISION) er påkrævet for fjernovervågning af Master skabe

■ Tilgændelig
– Ikke tilgængelig

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser
Gældende fra 01/07/2021 (version 1 rev. 07/2021)

1 Generelt
Alle aftaler vedrørende leverancer indgået mellem Dæncker Køleinventar ApS (Herefter DKA) og Køber er underlagt følgende salgs- og leveringsbetingelser (Herefter Betingelser). Ordrebekræftelsen og disse Betingelser udgør hele aftalen mellem DKA og Kunden. Eventuelle ændringer af aftalen skal foretages skriftligt og godkendes af begge parter.

2 Tilbud
DKA's skriftlige tilbud, der ikke angiver en acceptfrist, bortfalder, hvis overensstemmende accept ikke er kommet frem til DKA inden 30 dage fra tilbuddets datering. Mundtlige tilbud skal accepteres straks. DKA's tilbud afgives med forbehold for mellemsalg. DKA er berettiget til, til enhver tid, at trække et tilbud tilbage på grund af prisforhøjelser eller ændringer af leverancen.

3 Priser
Alle priser er, medmindre andet er angivet, angivet i danske kroner ab lager og ekskl. moms, told, skatter samt andre afgifter. Såfremt priserne for den tilbudte eller aftalte leverance ændres, som følge af ændringer i indkøbspriser, råvarepriser, valutakurser, fragt, told, skatter, afgifter o.l., er DKA berettiget til at ændre de overfor Køber tilbudte og/eller aftalte priser. Leverancer der ikke er omfattet af et bindende tilbud, faktureres til de på leveringsdagen gældende priser.

4 Betaling
Betaling skal ske i henhold til den angivne forfaldsdag på udstedt faktura. Ved forsinket betaling beregnes morarente på
2 % pr. påbegyndt måned fra forfaldsdagen at regne. Betaling ved modregning kan ikke finde sted, hvis modkravet er omtvistet. Manglende overholdelse af DKA's betalingsvilkår anses som væsentlig misligholdelse, der berettiger DKA til at standse yderligere leverancer, opsige aftalen samt til at kræve ethvert tilgodehavende, forfaldent som ikke forfaldent, indbetalt straks. For hver udsendt rykkerskrivelse opkræves et rykkergebyr i henhold til rentelovgivningen. Derudover pålægges kompensationsgebyr.

5 Produktinformation og -ændringer
Alle oplysninger om vægt, dimensioner, kapacitet, data om teknik og anden art samt priser, som anført i kataloger, prospekter, cirkulærer, annoncer, billedmateriale og prislister er omtrentlige. Oplysningerne er kun bindende i det omfang, der udtrykkeligt af DKA skriftligt henvises hertil. DKA forbeholder sig ret til uden varsel at foretage ændringer i alle oplysninger og informationer, herunder i tekniske specifikationer, hvis dette kan ske uden væsentlig ulempe for Køber. Tegninger, specifikationer og lignende, som er udleveret af DKA før eller efter aftalens indgåelse, forbliver DKA' ejendom og må ikke videregives uden DKA skriftlige samtykke.

6 Returvarer
Varer modtages kun retur, såfremt dette skriftligt er aftalt mellem parterne. Det er under alle omstændigheder en betingelse for kreditering af returnerede varer, at disse er kurante, i ubeskadiget stand og i original ubrudt emballage.

7 Levering og forsendelse
Alle leverancer sker med salg ab lager, medmindre andet er aftalt. Alle forsendelser, der foretages af DKA selv, er betinget af, at aflæsningsstedet er tilgængeligt ad farbar vej. Køber er ansvarlig for omgående aflæsning og eventuel ventetid og merfragt sker for Købers regning. Alle vareleverancer/ordrer er uden montage, medmindre andet fremgår særskilt af tilbud og ordrebekræftelse**.**

8 Emballage
Emballage er ikke inkluderet i DKA salgspriser eller tilbudspriser, medmindre andet er angivet.

9 Leveringstid
Oplyste leveringstider er fastsat af DKA efter bedste skøn i overensstemmelse med de forhold, der forelå ved tilbuddets fremsættelse og/eller aftalens indgåelse. Såfremt leveringstiden er angivet som et bestemt antal dage eller uger, regnes perioden fra det tidspunkt, hvor DKA har modtaget samtlige de for ordrens udførelse nøjagtige oplysninger fra Køberen, herunder godkendelse af eventuelle fremsendte tegninger. Medmindre andet er aftalt kan DKA frit afvige med hensyn til leveringsdagen. Det gælder også leveringstider angivet i tilbud. Køber kan ikke af den årsag opsige aftalen eller kræve erstatning overfor DKA. Levering til den ændrede leveringstid anses i enhver henseende for rettidig. DKA skal hurtigst muligt meddele Køber om ændringer i leveringstiden.

10 Reklamation og mangler
Ved varemodtagelse skal Køber gøre anmærkning på fragtbrevet, hvis der er synlige skader. Hvis Køber vil påberåbe sig en mangel, skal Køber straks efter mangler er opdaget, dog senest 5 dage efter modtagelse, give DKA meddelelse herom med angivelse af, hvori manglen består. Såfremt Køber ikke reklamerer som anført, kan Køber ikke senere gøre manglen gældende.
Køber har 12 måneders reklamationsret på konstruktions-, fabrikations-, eller materialefejl.
Forandring af eller indgreb i det solgte uden DKA's samtykke fratager DKA for ethvert ansvar og enhver forpligtelse.

Inden for et tidsrum af 12 måneder fra levering forpligter DKA sig til, vederlagsfrit for Køber - efter DKA´s valg - enten at ombytte eller at reparere komponenter eller dele, som viser sig at være mangelfulde på grund af fabrikationsfejl. Denne forpligtelse gælder ikke for leverede termometre, plastvarer, glasvarer, lyskilder samt for opståede lakskader. Alle udgifter herudover, såsom udgifter til demontering, forsendelse til og fra DKA´s adresse og videre til producenten, montering, kølemiddel mv. afholdes af Køber.
I tilfælde af omlevering skal Køber - medmindre andet aftales – stå for bortskaffelse af de mangelfulde dele.

Køber kan ikke gøre andre mangelbeføjelser gældende end de ovenfor nævnte, og Køber kan således ikke
hæve købet, kræve forholdsmæssigt afslag eller erstatning for nogen form for tab eller udgift (herunder omkostninger, der er forbundet med en opstået mangel og en heraf følgende omlevering eller reparation, herunder transport, ventepenge, diæter, logi samt omkostninger ved blotlæggelse eller tilgængeliggørelse af defekte dele, er således DKA uvedkommende), som en mangel, og udbedringen heraf, måtte have forårsaget.
Betaling for nye dele debiteres Køber og krediteres på ny, når defekte dele modtages af DKA og producenten har godkendt, at der foreligger konstruktions-, fabrikations- eller materialefejl.

11 Ejendomsforbehold
DKA forbeholder sig ejendomsretten til det solgte, indtil hele købesummen er betalt eller der er stillet den aftalte sikkerhed. Når Køber har betalt eller stillet aftalt sikkerhed for alle skyldige beløb, og ejendomsretten til salgsgenstanden er overgået til Køber, skal DKA efter påkrav fra Køber bekræfte dette.

12 Specialdesign og tegninger
Alle specialdesign og lignende, der anvendes til produktion af leverancen forbliver DKA´s ejendom, medmindre det af aftale eller faktura fremgår, at Køber har erhvervet retten hertil. Det kan aftales, at Køber betaler et bidrag til specialdesign og lignende. Et sådan bidrag medfører ikke, at ejendomsretten helt eller delvist overgår til Køber.

Tegninger eller andet, der er leveret af Køber til brug for fremstilling af leverancer forbliver Købers ejendom. Køber bærer risikoen for det pågældendes undergang hos DKA, hvorfor Køber selv skal sørge for forsikring. DKA har ret til at udøve tilbageholdsret over det udleverede som sikkerhed for betaling af udestående forfaldne og ikke forfaldne fordringer.

13 Ansvarsbegrænsning
For krav, som vedrører DKA's opfyldelse eller manglende opfyldelse af sine forpligtelser, er Køber berettiget til erstatning for direkte tab med følgende begrænsninger: DKA's erstatningsansvar er begrænset til direkte skader/tab, og er – uanset årsag og uanset kravets art – begrænset til det beløb, der er faktureret for den ydelse, der forårsagede skaden/tabet
eller er årsag til eller direkte forbundet med erstatningskravet.

DKA er under ingen omstændigheder erstatningsansvarlig overfor Køber for tabt fortjeneste, varetab, tabte besparelser eller andre indirekte tab eller følgeskader, der skyldes anvendelse af det solgte eller manglende mulighed for at anvende dette, uanset om DKA er blevet informeret om sådanne kravs mulighed.

14 Force majeure
DKA er ikke erstatningsansvarlig overfor Køber for tab, der hidrører fra omstændigheder af usædvanlig art og som hindrer, besværliggør eller fordyrer aftalens opfyldelse, såfremt disse indtræder efter tilbuddets fremsættelse og ligger uden for DKA kontrol, herunder: Arbejdskonflikter (strejker og lockouts), ildsvåde, krig, oprør, indre uroligheder, vejrlig og naturkatastrofer, valutarestriktioner, offentlig beslaglæggelse, import- eller eksportforbud, afbrydelse af den almindelige samfærdsel, herunder energiforsyning, væsentlige pris- og/eller afgiftsforhøjelser, valutaudsving, produktions- og
leveringsvanskeligheder, der skyldes forhold, der ikke kan bebrejdes DKA samt indtrædelse af force majeure og/eller hard ship hos relevante underleverandører.

15 Produktansvar
For produktansvar hæfter DKA og/eller er DKA ansvarlig i overensstemmelse med dansk rets bestemmelser om produktansvar. Køber skal straks underrette DKA, hvis tredjemand gør produktansvar gældende overfor Køber. I det omfang intet andet følger af ufravigelige regler, er DKA ikke ansvarlig for driftstab, avancetab eller andre indirekte tab. DKA' produktansvar kan beløbsmæssigt ikke overstige dækningen på DKA' produktansvarsforsikring.

DKA er kun ansvarlig for skade på person forårsaget af en defekt ved det af DKA leverede produkt i det omfang, dette følger af ufravigelig lovgivning om produktansvar. DKA' ansvar omfatter kun det af DKA leverede produkt og ikke produkter, som måtte blive fremstillet helt eller delvist af det af DKA leverede. DKA er ikke ansvarlig for skade på ting og fast ejendom forårsaget af DKA´s produkter. I tilfælde af at DKA' produkter indgår i fremstillingen af et nyt produkt
som komponent, ingrediens eller del af det nye produkt, er DKA ikke ansvarlig for tab som følge af, at det således fremstillede produkt må kasseres, repareres, eller er blevet dyrere at fremstille eller bearbejde eller mindre værd som følge af mangler ved det af DKA leverede.

Køberen skal holde DKA skadesløs i den udstrækning DKA pålægges ansvar overfor tredjemand for sådan skade og sådant tab, som DKA ikke er ansvarlig for overfor Køberen i henhold til de to afsnit ovenfor.

Bliver DKA sagsøgt af tredjemand i anledning af produktansvar, accepterer Køber at kunne blive adciteret under sagen eller sagsøgt ved den domstol eller voldgiftsret, som behandler sagen.

16 Tvister, lovvalg og værneting
Tvister mellem parterne, der ikke kan afgøres i mindelighed, skal afgøres ved DKA's værneting under anvendelse af dansk ret. Dansk international privatret, der henviser til fremmed ret, samt Den Internationale Købelov (CISG) finder dog ikke anvendelse.
Hvis DKA måtte blive sagsøgt af tredjemand vedrørende skade eller tab, som påstås forårsaget af de leverede varer, skal Køber tåle at lade sig sagsøge af DKA ved den samme domstol.