



FOOD RETAIL

MURAI

- Grupo remoto
- Para CHARCUTARIA, BEBIDAS LATICINIOS, FRUTA & LEGUMES, e SUSHI pré-embalado
- Duas profundidades: 95cm (STD) e 75cm (Slim)
- Iluminação LED
- Cortina noturna elétrica
- Interior lacado a branco
- Prateleiras inclináveis 10°

OPCIONAIS

- Portas vidro: 50% poupança energética
- Iluminação LED nas prateleiras
- Laterais em vidro duplo, fechados ou espelhados (interior)
- Outras cores para acabamento interior e exterior

MULTIDECKS

- Remote refrigeration
- For DELICATESSEN, DAIRY Products, BEVERAGES, FRUIT & VEGES and pre-packed SUSHI
- Two depths: 95cm (STD) and 75cm (Slim)
- LED illumination
- Electric night blind
- Internal finish is white
- Tilttable shelves 10°


OPTIONAL EXTRAS

- Glass doors: 50% energy saving
- LED undershelf lighting
- Double glazed glass, solid or mirrored (interior) end panels
- Optional factory fit colours for interior and exterior




COLUMBUS


versões & dados técnicos range & technical data
versions & donnés techniques | versiones & datos técnicos

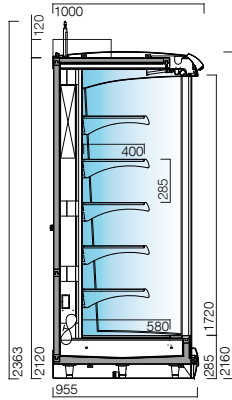


MCSTDC 6N 3M1 / MCSTDL 6N 3M2
charcutaria / laticínios
delicatessen / dairy products
charcuterie / produits laitiers
charcutería / lácteos

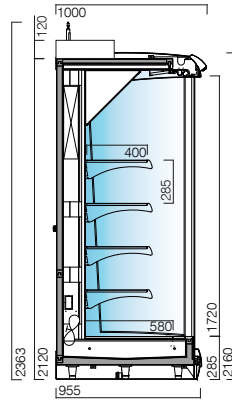


MCSTDF 5N 3H1
frutas & legumes
fruit & veges
fruits et légumes
frutas y verduras

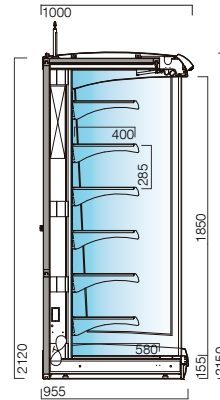


MCSTDL 7N 3M2
laticínios
delicatessen
charcuterie
charcutería

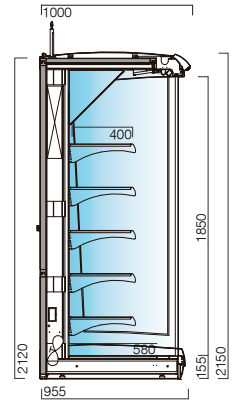


MCSTDF 6N 3H1
frutas & legumes
fruit & veges
fruits et légumes
frutas y verduras

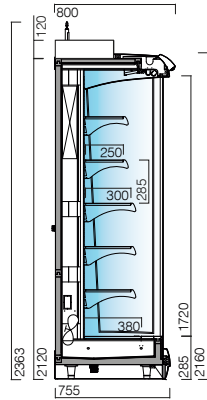

MCLSLIMC 6N 3M1 / MCLSLIML 6N 3M2
charcutaria / laticínios
delicatessen / dairy products
charcuterie / produits laitiers
charcutería / lácteos

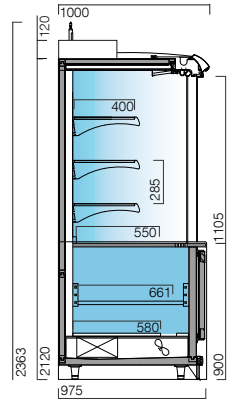

RMCSTD 3M1
charcutaria
delicatessen
charcuterie
charcutería

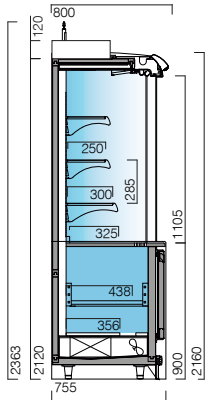

RMCSLIM 3M1
charcutaria
delicatessen
charcuterie
charcutería



60mm
lateral
side panel
jouis
lateral



6mm
lateral de acoplamento
coupling side
jouis d'accouplement
lateral de acoplamiento

Dados técnicos Données techniques Technical data Datos técnicos	MCSTDC 6N 3M1 / MCSTDL 6N 3M2 / MCSTDL 7N 3M2					MCSTDF 5N 3H1 / MCSTDF 6N 3H1								
	937	1250	1875	2500	3750	937	1250	1875	2500	3750				
Comprimento sem laterais Length without ends Longueur sans joues Ancho sin laterales	937	1250	1875	2500	3750	937	1250	1875	2500	3750				
TDA - Superfície de exposição Display area Surface d'exposition Superficie exposición	3,38	3,98	5,17	6,35	8,73	3,38	3,98	5,17	6,35	8,73				
Potência frigorífica (1) (2) Refrigeration power Puissance frigorifique Potencia frigorífica	1462/ 1316 ⁽³⁾	1950/ 1755 ⁽³⁾	2925/ 2630 ⁽³⁾	3900/ 3510 ⁽³⁾	5850/ 5265 ⁽³⁾	1315	1755	2630	3510	5265				
Potência nominal máxima 230V~/50Hz Rated power Puissance nominale Potencia nominal	166	166	203	241	301	166	166	203	241	301				
Temp. de func. (T.Amb. = 25°C H.R. = 60%) Working temp. Temp. de fonctionnement Temp. de funcionamiento	0 - 4 / 3 - 6 ⁽³⁾	0 - 4 / 3 - 6 ⁽³⁾	0 - 4 / 3 - 6 ⁽³⁾	0 - 4 / 3 - 6 ⁽³⁾	0 - 4 / 3 - 6 ⁽³⁾	6 - 9	6 - 9	6 - 9	6 - 9	6 - 9				
Dados técnicos Données techniques Technical data Datos técnicos	RMCSTD 3M1				MCLSLIMC 6N 3M1 / MCLSLIML 6N 3M2					RMCSLIM 3M1				
	1250-2P	1875-3P	2500-4P	3750-6P	937	1250	1875	2500	3750	2500	3750	1250-2P	1875-3P	2500-4P
Comprimento sem laterais Length without ends Longueur sans joues Ancho sin laterales	1250	1875	2500	3750	937	1250	1875	2500	3750	2500	3750	1250	1875	2500
TDA - Superfície de exposição Display area Surface d'exposition Superficie exposición	2,58	3,37	4,16	5,75	2,73	3,29	4,42	5,54	7,79	2,02	2,74	3,45		
Potência frigorífica Refrigeration power Puissance frigorifique Potencia frigorífica	1950	2925	3900	5850	1462/ 1316	1950/ 1755	2925/ 2630	3900/ 3510	5850/ 5265	1950	2925	3900		
Potência nominal máxima 230V~/50Hz Rated power Puissance nominale Potencia nominal	98	164	212	318	166	166	203	241	301	98	164	212		
Temp. de func. (T.Amb. = 25°C H.R. = 60%) Working temp. Temp. de fonctionnement Temp. de funcionamiento	0 - 4	0 - 4	0 - 4	0 - 4	0 - 4 / 3 - 6	0 - 4 / 3 - 6	0 - 4 / 3 - 6	0 - 4 / 3 - 6	0 - 4 / 3 - 6	0 - 4	0 - 4	0 - 4		

(1) T. Evap. -10°C / T. Cond. +45°C

(2) 50% de poupança energética em murais com aplicação de portas | 50% energy saving for multi decks with glass doors | 50% d'économie énergie en murales avec portes frontales | 50% de ahorro de energia en murales con puertas frontales

(3) Aplicável ao modelo MCSTDL 7N | Applicable to MCSTDL 7N model | Applicable au modèle MCSTDL 7N | Aplicable al modelo MCSTDL 7N





acabamentos finishes
finitions | acabados



Aluminio
Aluminum
Aluminium
Aluminio



RAL 1021



RAL 3000



RAL 5014



RAL 6021

JORDAO COOLING SYSTEMS®

Parque Industrial, Pav. E1
4805-661 Ponte, Guimarães - Portugal
tel.: +351.253 470 700 - fax: +351.253 470 750
e-mail: geral@jordao.com - www.jordao.com



Obrigado pelo seu interesse nos nossos produtos; certifique-se de que esta informação é atual e válida.

Os dados apresentados nesta brochura poderão sofrer alterações após a sua publicação em maio 2018. A JORDÃO ressalva modificações na construção, formato, aspeto e características técnicas dos seus equipamentos, opcionais e acessórios. Possíveis alterações nas cores reproduzidas devem-se à técnica de impressão. As ilustrações contêm elementos opcionais e acessórios. Todos os dados relativos ao equipamento são fornecidos a título meramente indicativo, para obtenção de informação atualizada deve contactar os representantes oficiais da marca JORDAO COOLING SYSTEMS.

Thank you for your interest in our products. Please make sure this information is up-to-date and valid.

The data presented in this brochure may be changed after its publication in May 2018. JORDAO safeguards construction, shape, appearance and technical characteristics modifications of its equipments, options and accessories. Possible changes in the reproduction of the colours are due to printing technique. The illustrations have optional elements and accessories. All data concerning the equipment is provided as information merely. To obtain up-to-date information you should contact JORDAO COOLING SYSTEMS official representatives.

Merci bien de votre intérêt par nos produits; assurez-vous que cette information est mise à jour et valide.

Les données présentées dans cette brochure pourront souffrir des altérations après sa publication en mai 2018. La société JORDAO sous réserve des modifications dans sa construction, forme, apparence et caractéristiques techniques de ses équipements, optionnels et accessoires. Possibles changements dans la reproduction des couleurs dues à la technique d'impression. Les illustrations contiennent des éléments en option et accessoires. Toutes les données concernant l'équipement sont fournies à titre indicatif. Pour obtenir des informations actualisées, veuillez contacter les représentants officiels de la marque JORDAO COOLING SYSTEMS.

Gracias por su interés en nuestros productos; verifique que esta información está actualizada y es válida.

Los datos presentados en ese catálogo pueden sufrir alteraciones posteriormente a su publicación en Mayo 2018. JORDAO se reserva modificaciones en construcción, formato, aspecto y características técnicas de sus equipos, opciones y accesorios. Las posibles alteraciones en los colores reproducidos se deben a la técnica de impresión. Las ilustraciones contienen elementos opcionales y accesorios. Todos los datos relativos al equipamiento son meramente orientativos, para obtener información actualizada debe contactar los representantes oficiales de la marca JORDAO COOLING SYSTEMS.