

Isolerede lamelforhæng har en højere termisk virkningsgrad end standardlamelforhæng af PVC. Er forsynet med et rudepanel. Kan fås efter mål.

Isolerede lamelforhæng til døre

K1550




EGENSKABER

- Størrelse: Op til 5.000 mm bredt x 3.000 mm højt
- Sparer energi og reducerer CO2-udledningen
- Fremstillet af kraftig PVC
- Let og brugervenligt
- Er med til at reducere isdannelse
- Fingre kommer ikke i klemme
- Integreret rudepanel
- Den nederste sektion kan tilpasses åbningens højde
- Topmonteret
- Svejsede sømme

ANVENDELSESOMRÅDER

- Frysehuse
- Temperaturstyrede områder
- Smalle gange/område med begrænset adgang

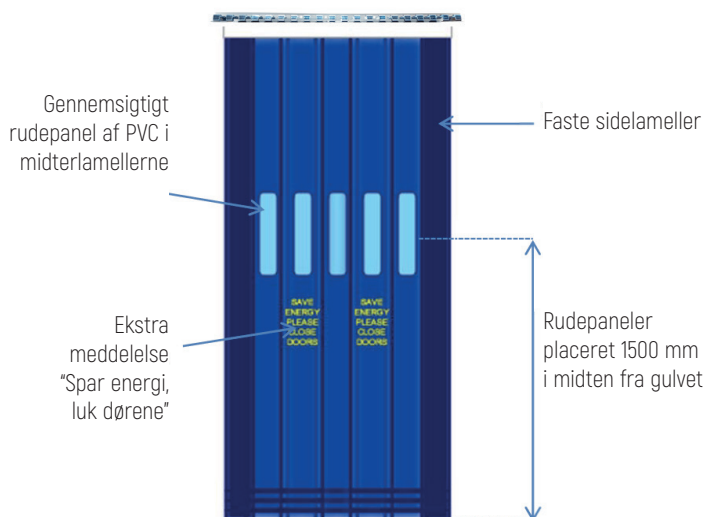

Standardfarven er blå - andre farver kan fås, hvis det ønskes

OPHÆNGNINGSSYSTEM:

- Den foretrukne skinnetype er med en krog i rustfrit stål på en skinne med en holdestang
- Vores anden skinne benytter et system med øjer med en holdestang

OPBYGNING AF ISOLERET LAMEL

- **Udvendig belægning:** Min. 620 gsm PVC-belagt polyester
- **Rudepanel og placering:** 2 mm tyk, gennemsigtig PVC
- **Isolering:** 305 gsm fiberisolering
- **Fastgørelsesmetode:** Fastgøres direkte på strukturen (hvis den er i orden) med egnede skruer gennem monteringshuller